



黎鸿照明  
AZ LIGHTING

# 上海黎鸿照明科技有限公司

新产品

2019年4月



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



# 一：投光灯 F2002-窄光束

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用6mm厚高透光率钢化玻璃；灯具端盖增加刻度盘精确调节投射角度。
- **2、防水：**整体结构防水，密封圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的硅橡胶材料，灯具增加平衡内外气压的透气阀，避免灯具负压吸水，确保产品防水等级IP66。
- **3、散热：**灯具表面增加散热筋，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜选用全角 $8^{\circ}$ （半角 $4^{\circ}$ ）窄光束透镜（单色LED），适合远距离投光或洗墙； $40^{\circ}$ 、 $60^{\circ}$ （RGBW四合一LED），适合建筑、景观、园林、山体等照明。
- **5、控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED投光灯
LED规格	单色3W, RGBW四合一8W
LED数量	9颗、12颗、18颗、24颗、36颗（不同灯具长度可选）
光束角(度)	8°（全角）4°（半角）<单色>; 40°、60° <RGBW>
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	6mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W; RGBW
输入电压(V)	DC24V/AC220V可选
系统功率(W)	27W、36W、54W、72W、108W、150W(不同灯具长度可选)
控制方式	ON/OFF、DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	灯具长度根据功率定制
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING




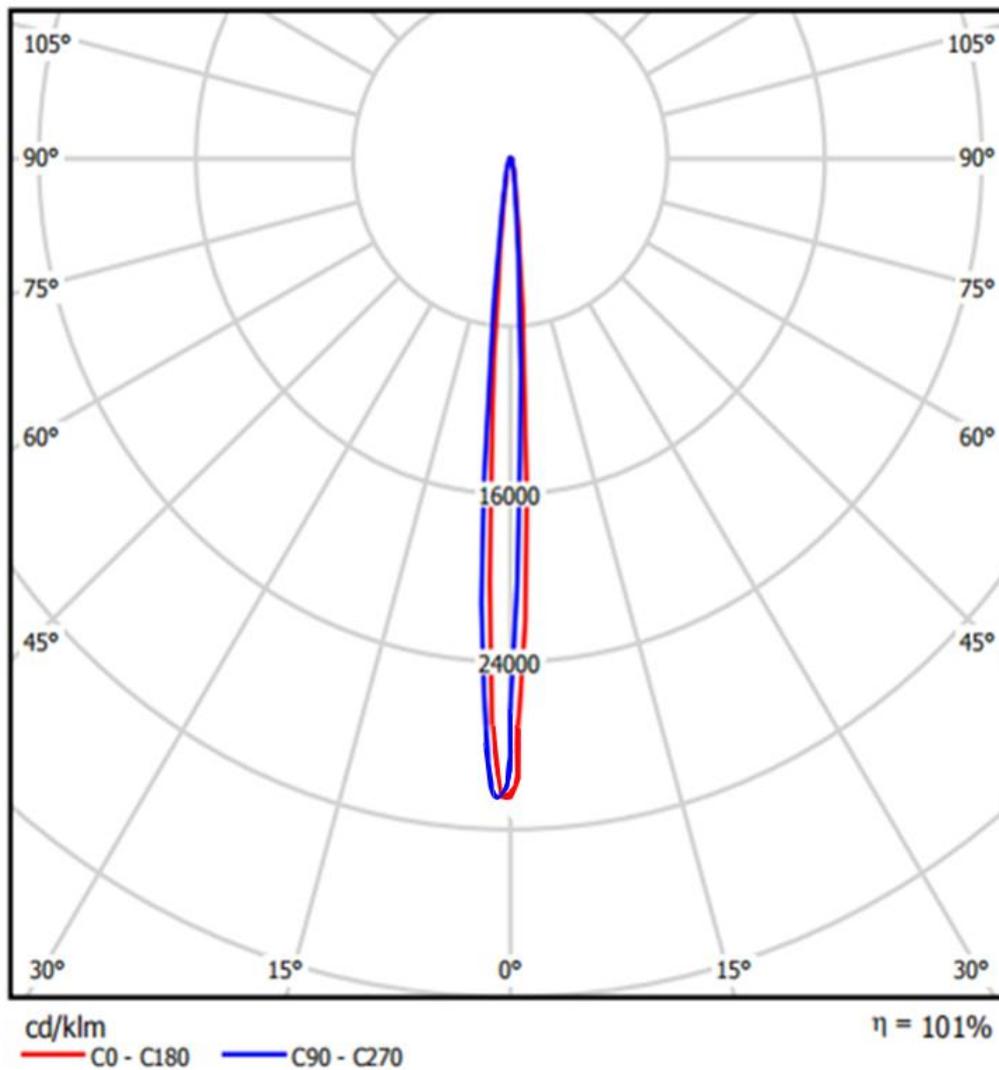


上海黎鸿照明科技有限公司



# 产品尺寸（根据功率定制）

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

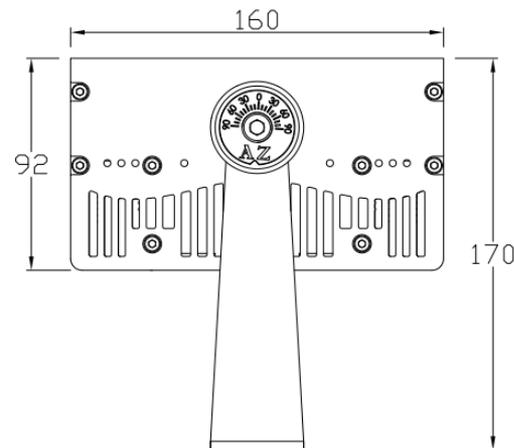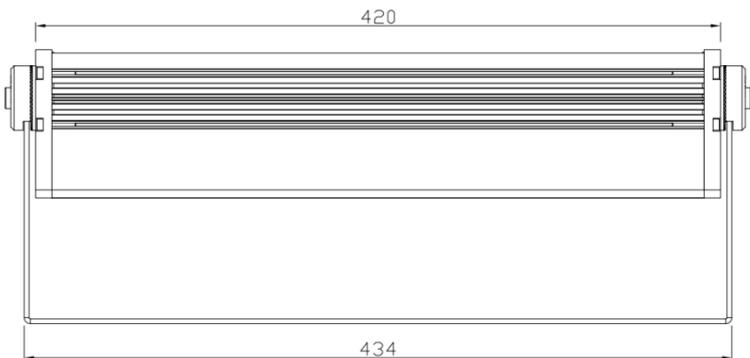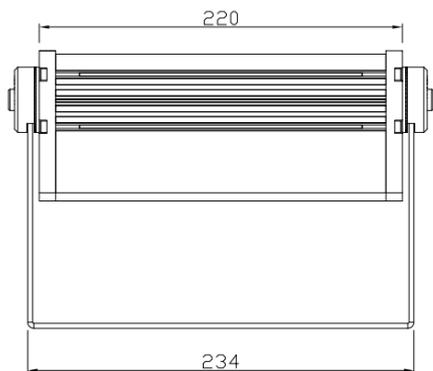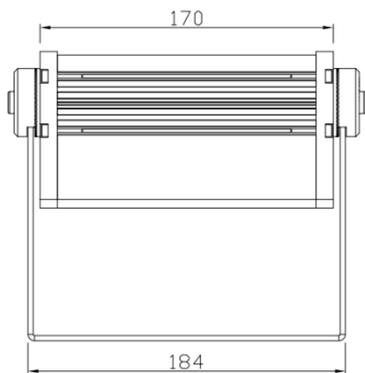

上海黎鸿照明科技有限公司



## 2: 投光灯 F2002-偏光定制

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用6mm厚高透光率钢化玻璃；灯具端盖增加刻度盘精确调节投射角度。
- **2、防水：**整体结构防水，密封圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的硅橡胶材料，灯具增加平衡内外气压的透气阀，避免灯具负压吸水，确保产品防水等级IP66。
- **3、散热：**灯具表面增加散热筋，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜选用22\*77°（P30°）偏光透镜,内部增加防眩光格栅，适合机场、体育场馆、博物馆等照明。
- **5、控制方式：**采用DALI或标准DMX512(1990)制控制方式可选。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED投光灯
LED规格	单颗3W LED
LED数量	24颗、36颗、54颗可选
光束角(度)	22° × 77° (P30°)
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	6mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,RGB
输入电压(V)	DC24V、AC220V可选
系统功率(W)	36W、65W、105W可选
控制方式	DALI、DMX512可选
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	L280mm、L320mm、L420mm可选
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线



黎鸿照明  
AZ LIGHTING

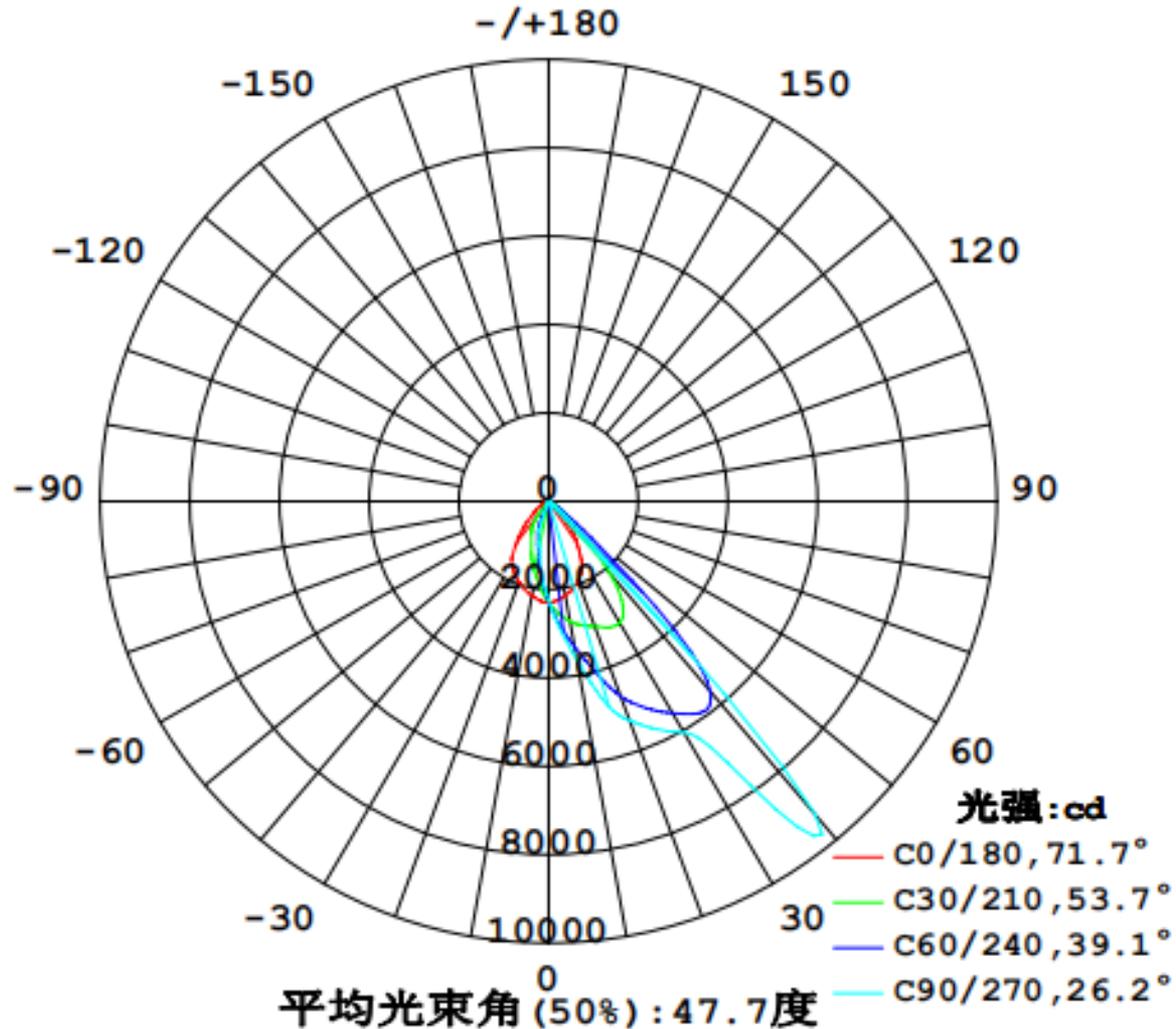



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

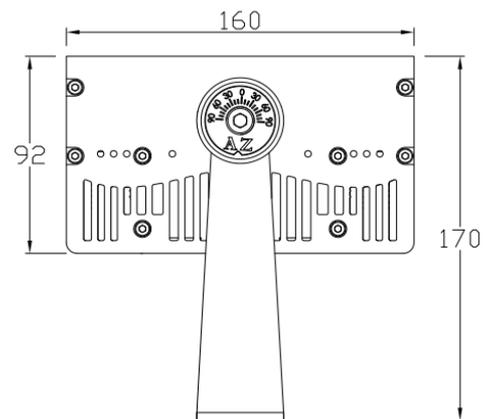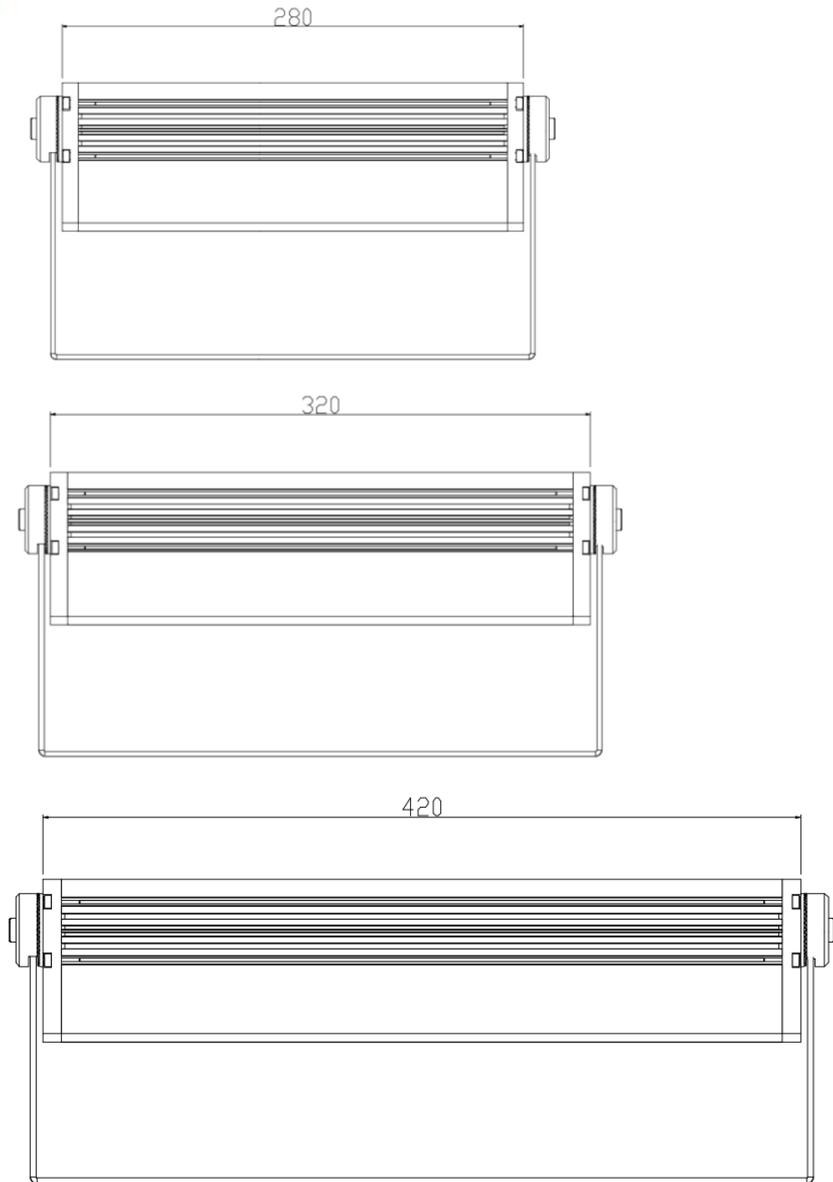

上海黎鸿照明科技有限公司



### 3: 投光灯 F2002-偏光定制

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用6mm厚高透光率钢化玻璃；灯具端盖增加刻度盘精确调节投射角度。
- **2、防水：**整体结构防水，密封圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的硅橡胶材料，灯具增加平衡内外气压的透气阀，避免灯具负压吸水，确保产品防水等级IP66。
- **3、散热：**灯具表面增加散热筋，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜选用135\*60°（P45）偏光透镜,内部增加防眩光格栅，适合机场、体育场馆、博物馆等照明。
- **5、控制方式：**采用DALI或标准DMX512(1990)制控制方式可选。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED投光灯
LED规格	单颗3W LED
LED数量	24颗、36颗、54颗可选
光束角(度)	135° × 60° (P45°)
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	6mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,RGB
输入电压(V)	DC24V、AC220V可选
系统功率(W)	36W、65W、105W可选
控制方式	DALI、DMX512可选
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	L280mm、L320mm、L420mm可选
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线



黎鸿照明  
AZ LIGHTING

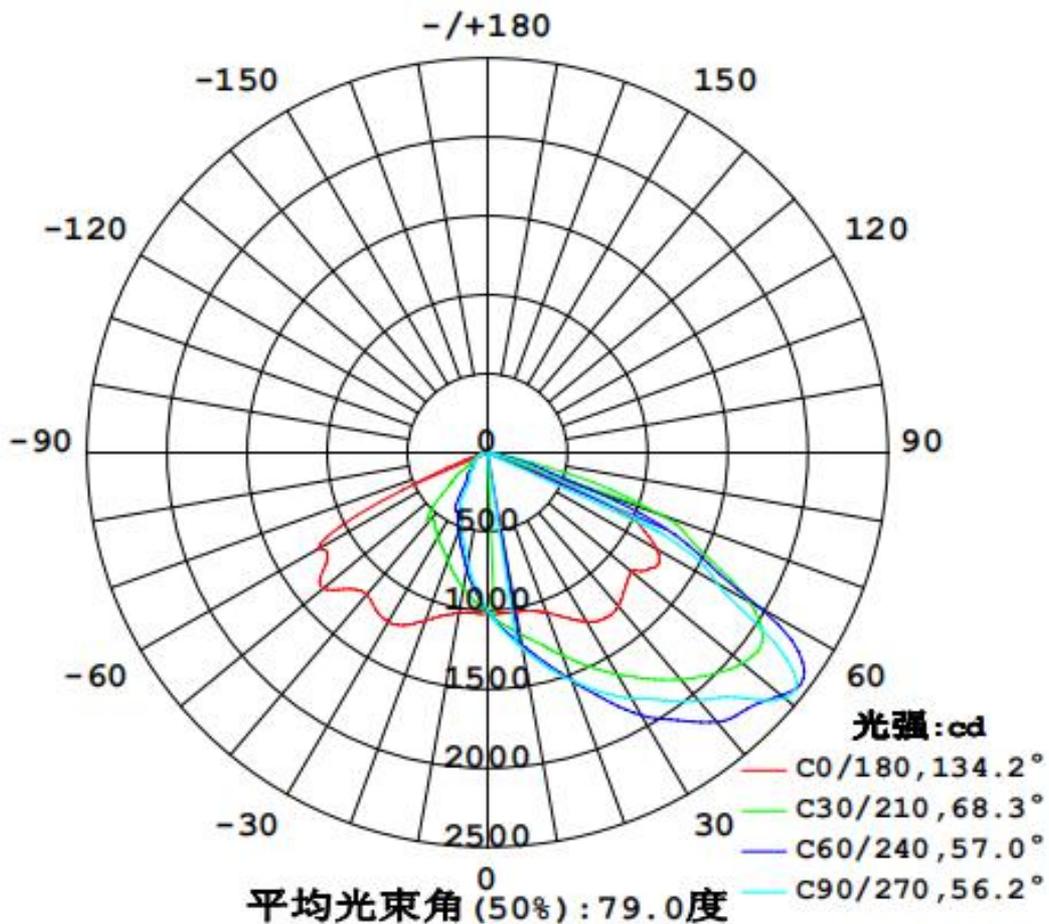



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

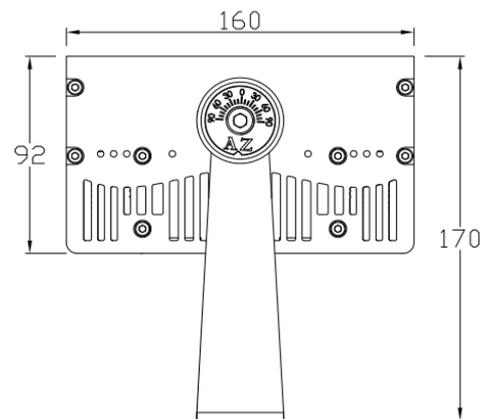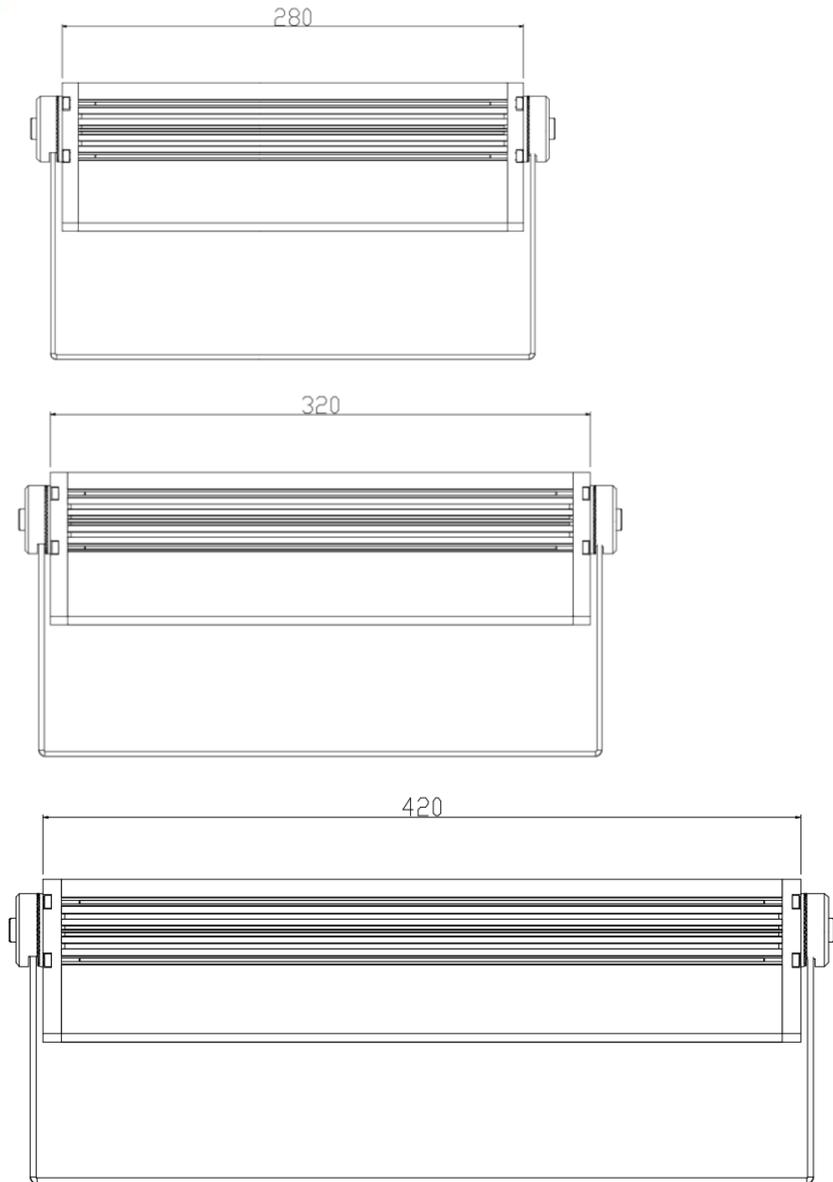

上海黎鸿照明科技有限公司



## 4.投光灯 F2002-标准型光学系列

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用6mm厚高透光率钢化玻璃；灯具端盖增加刻度盘精确调节投射角度。
- **2、防水：**整体结构防水，密封圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的硅橡胶材料，灯具增加平衡内外气压的透气阀，避免灯具负压吸水，确保产品防水等级IP66。
- **3、散热：**灯具表面增加散热筋，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜角度15°、25°、40°、60°可选，适合机场、体育场馆、博物馆等地面照明。
- **5、控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED投光灯
LED规格	单颗1W/3W LED
LED数量	18颗、24颗、36颗、48颗、60颗、72颗等可选
光束角(度)	15°、25°、40°、60°
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	6mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,RGB,RGBW
输入电压(V)	DC24V/AC220V可选
系统功率(W)	18W、24W、36W、48W、60W、72W、120W、150W等可选
控制方式	ON/OFF;DMX512可选
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	灯具长度根据功率定制
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线





黎鸿照明  
AZ LIGHTING

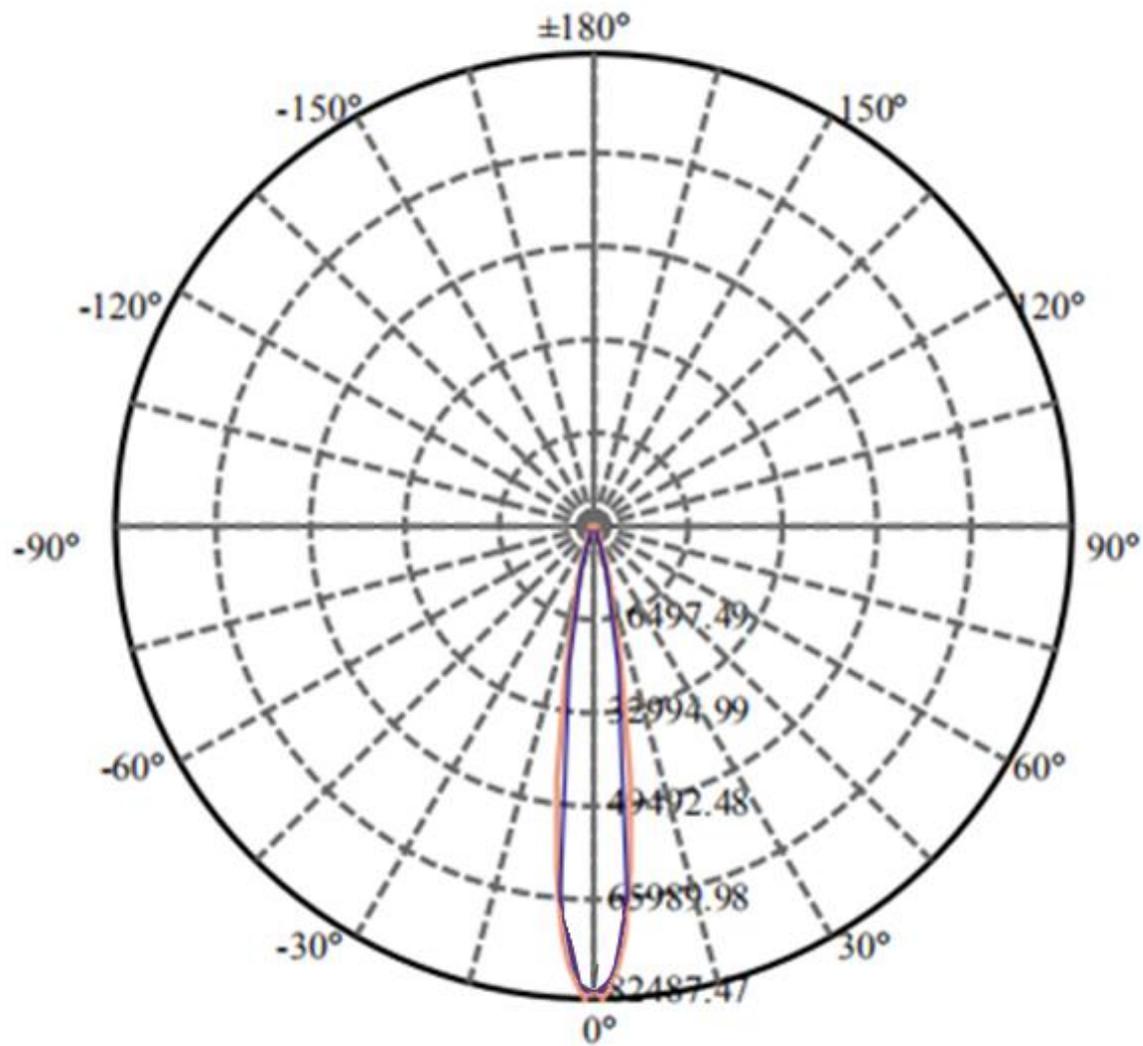



# 产品尺寸（根据功率定制）

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

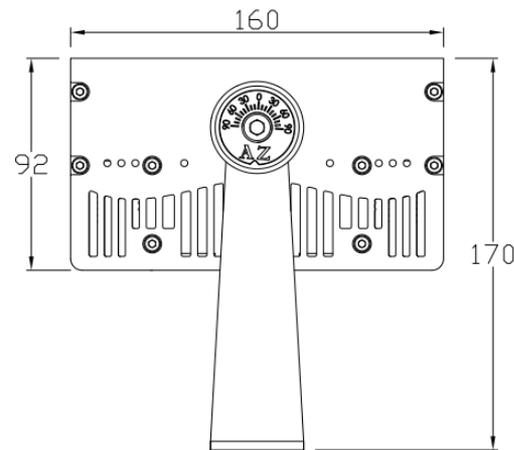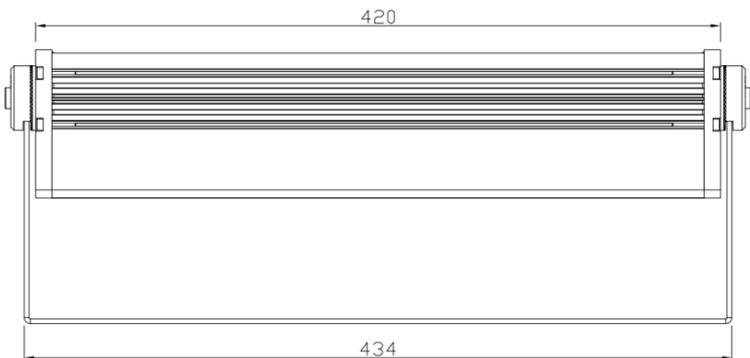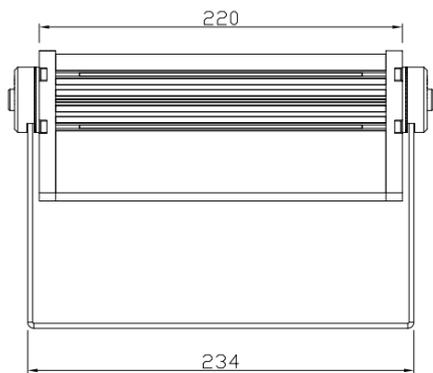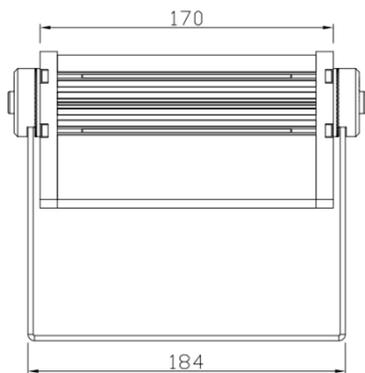

上海黎鸿照明科技有限公司



## 5.圆形投光灯 F4011

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用3mm厚高透光率钢化玻璃；灯具小巧，外观精美；内置低压恒流驱动，施工布线简单，安装和维护快捷。
- **2、防水：**整体结构防水，密封圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的硅橡胶材料，确保产品防水等级IP66。
- **3、光学：**透镜角度 $15^{\circ}$ 、 $25^{\circ}$ 、 $30^{\circ}$ 、 $40^{\circ}$ 、 $60^{\circ}$  可选，适合建筑、园林、古建等照明。
- **4、控制方式：**可采用标准DMX512(1990)制控制。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED投光灯
LED规格	单颗1W/3W LED
LED数量	1颗
光束角(度)	15°、25°、45°、60°
灯体材质	6063铝灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	3mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,A
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	1W、3W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	φ38×57mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


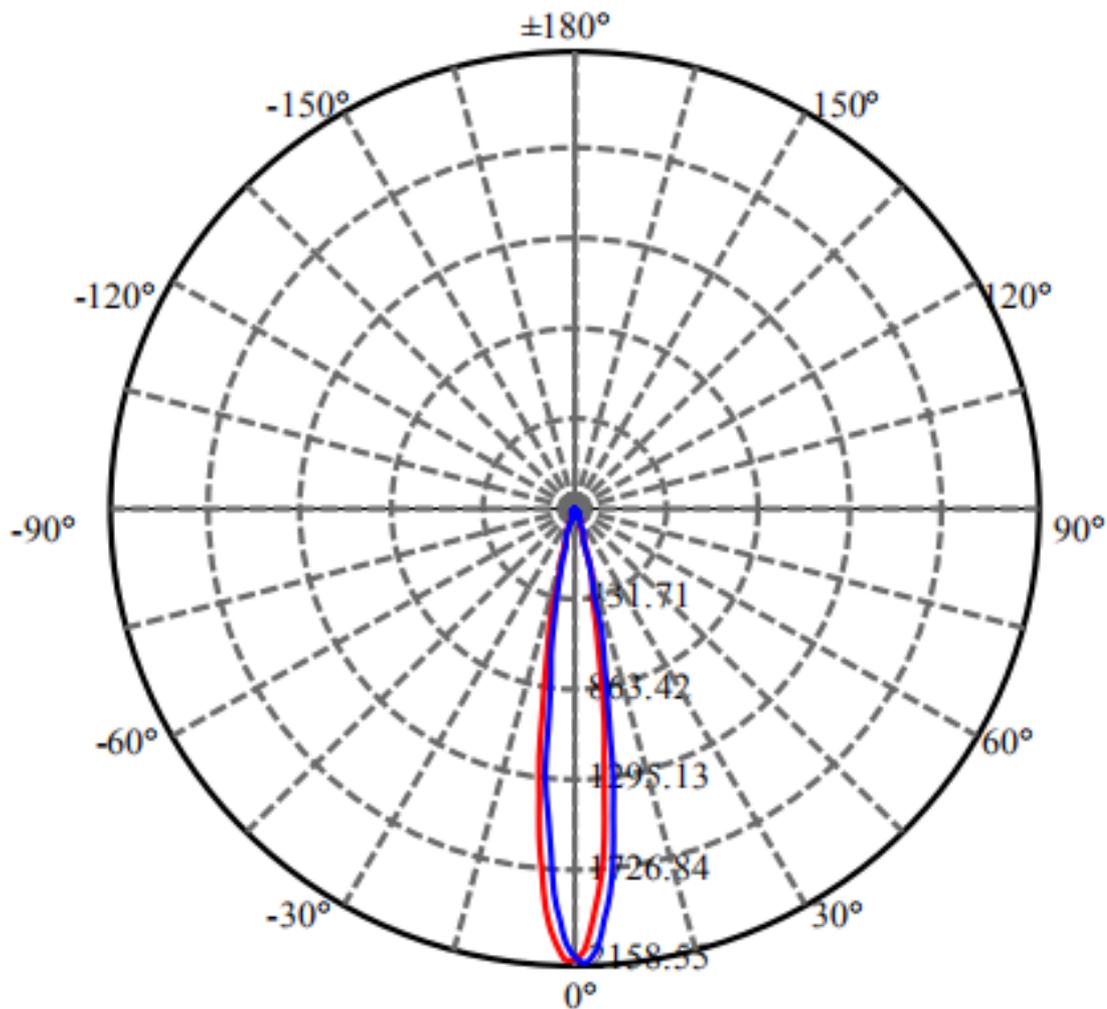


上海黎鸿照明科技有限公司



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

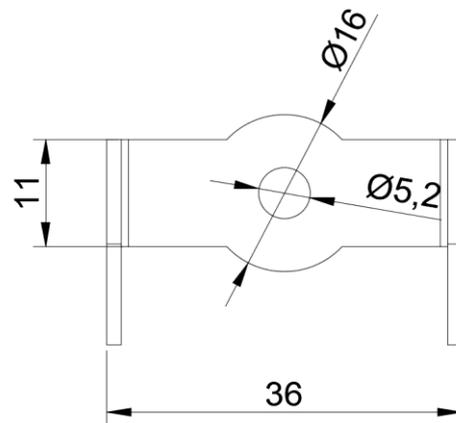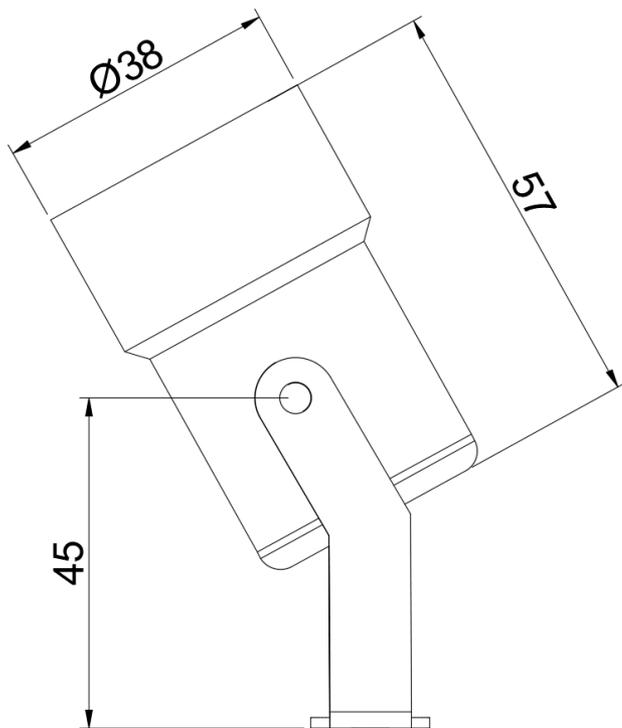

上海黎鸿照明科技有限公司



## 6、圆形投光灯 F4012

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用3mm厚高透光率钢化玻璃；灯具小巧，外观精美；内置低压恒流驱动，施工布线简单，安装和维护快捷。
- **2、防水：**整体结构防水，密封圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的硅橡胶材料，灯具增加平衡内外气压的透气阀，避免灯具负压吸水，确保产品防水等级IP66。
- **3、光学：**透镜角度15°、25°、40°、60°可选，适合建筑、园林、古建等照明。
- **4、控制方式：**可采用标准DMX512(1990)制控制。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED投光灯
LED规格	单颗1W/3W LED
LED数量	3颗
光束角(度)	15°、30°、45°、60°
灯体材质	6063铝灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	3mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,A
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	1W、3W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	φ61×74mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



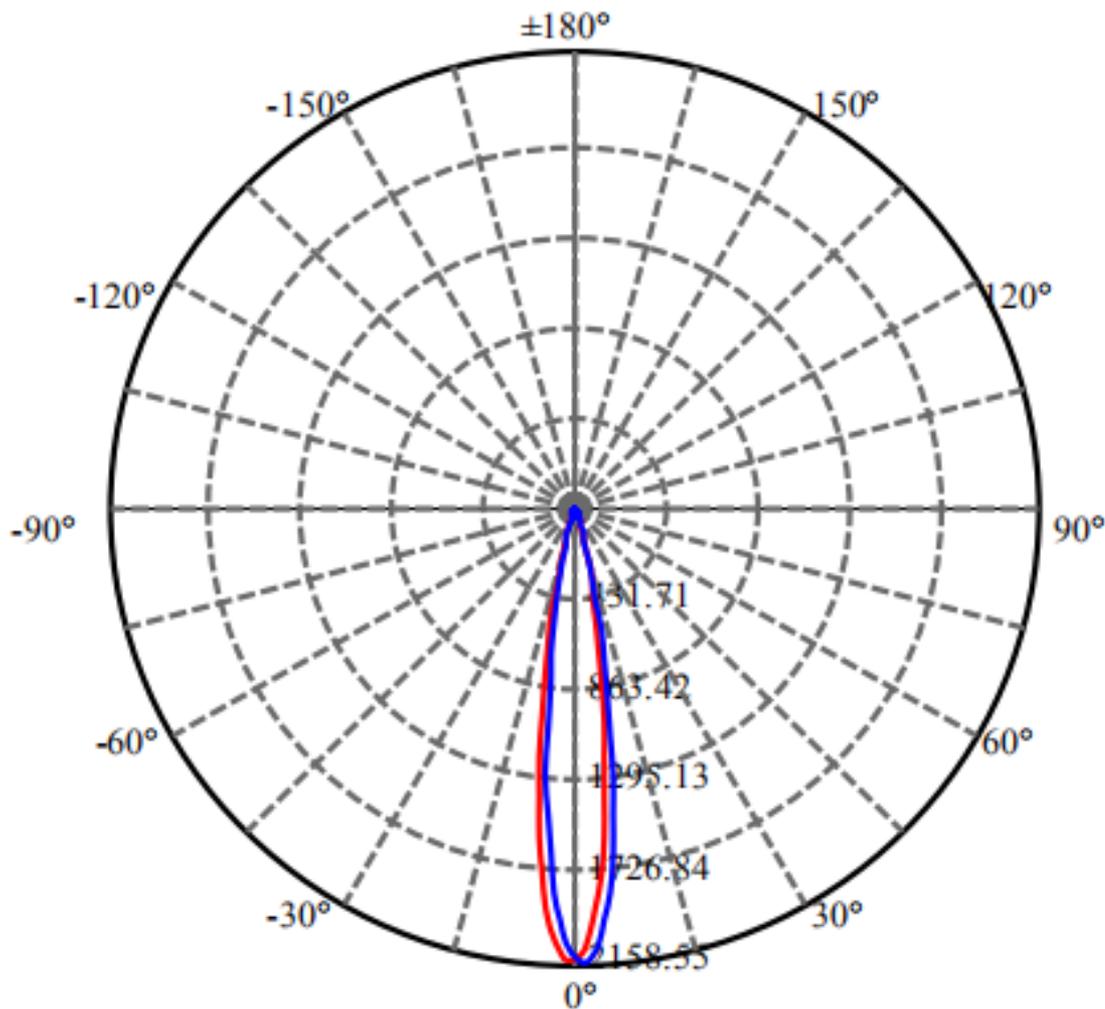


上海黎鸿照明科技有限公司



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

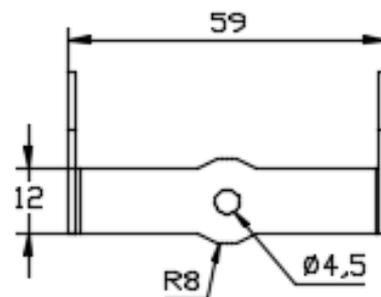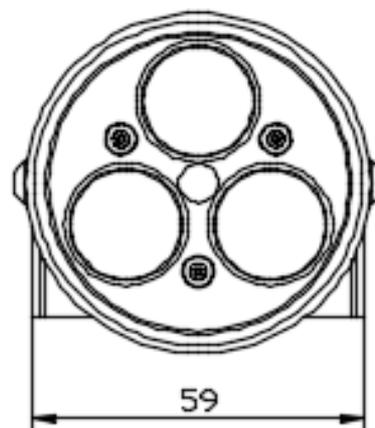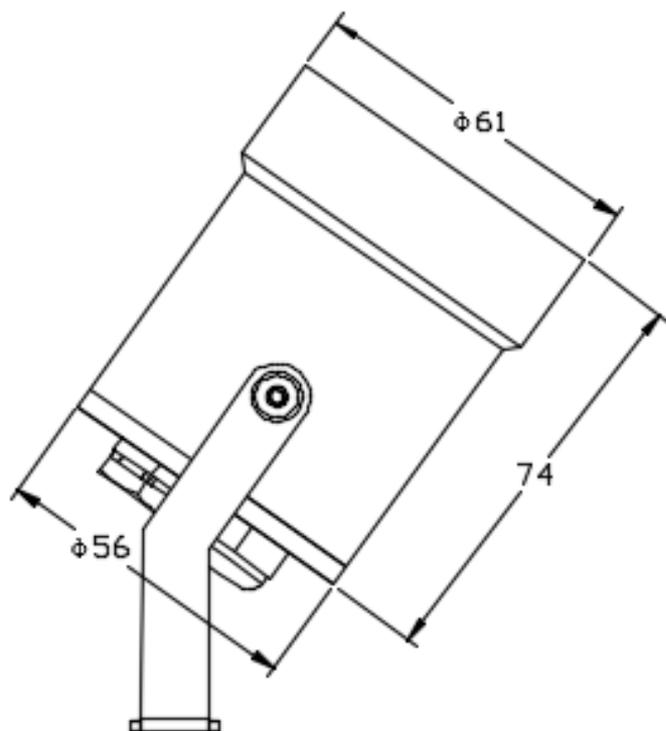

上海黎鸿照明科技有限公司



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



# 1.水下线条灯U3101

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：** 不锈钢灯体，表面拉丝处理；发光面采用3mm厚高透光率钢化玻璃；灯具小巧，外观精美；内置低压恒流驱动，施工布线简单，安装和维护快捷。
- **2、防水：** 整体灌胶防水，防水硅胶采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅橡胶材料，灯具增加防水测试充气测试装置，确保产品防水等级IP68。
- **3、光学：** 线条效果采用磨砂钢化玻璃，灯具表面发光均匀、无亮斑，灯具拼接无暗区；水下洗墙透镜角度40°、60°、120° 可选；适合水池、河道等景观照明。
- **4、控制方式：** 可采用标准DMX512(1990) 制控制。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

名称	LED水下线条灯
LED规格	单颗0.2W LED
LED数量	90颗
光束角(度)	40°、60°、120°
灯体材质	不锈钢灯体，表面拉丝处理
发光面材质	3mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,A
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	10W
控制方式	/
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×20×53mm
安装	底部支架安装


上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



## Light Distribution Curve C0/C180

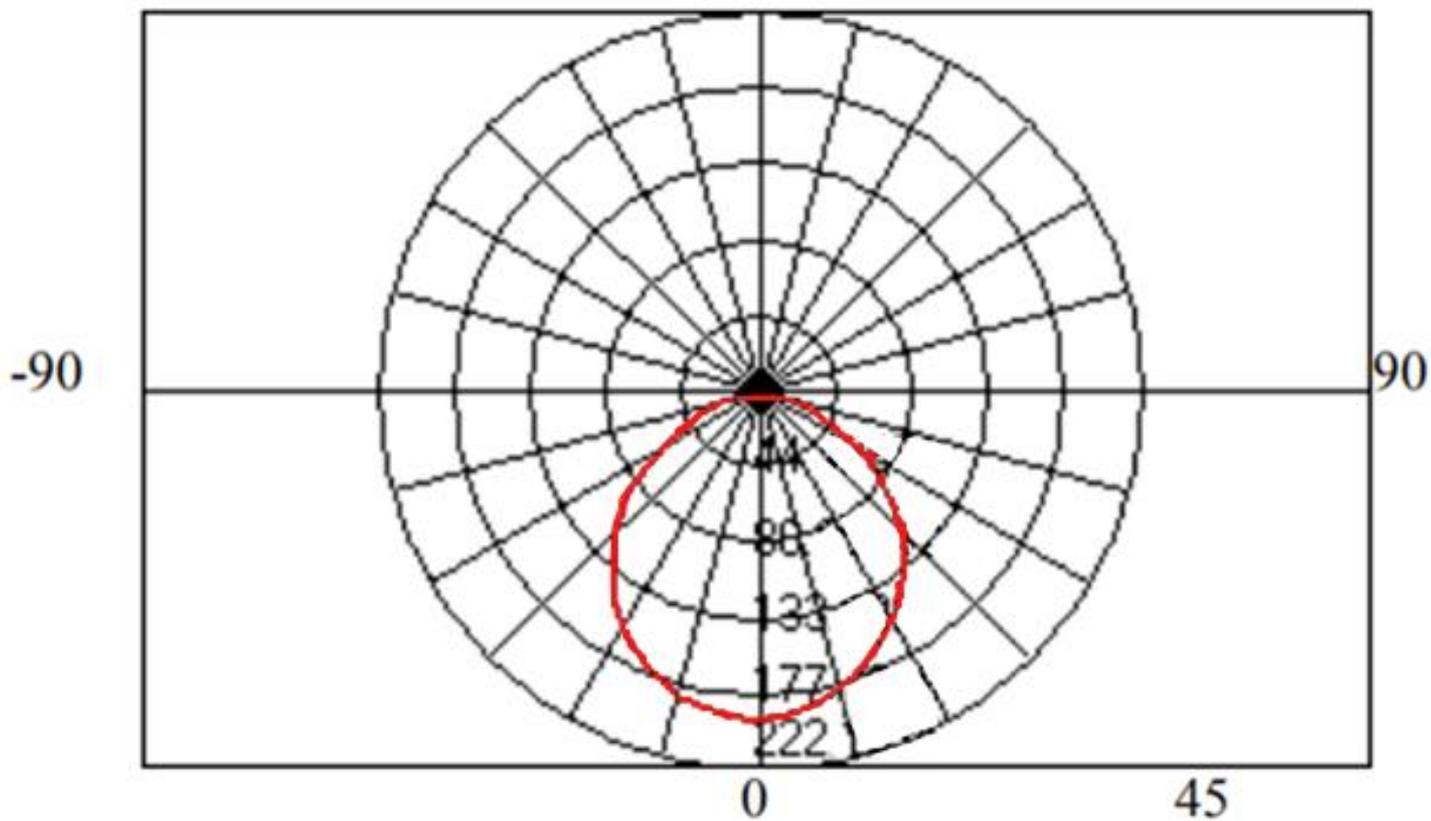



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

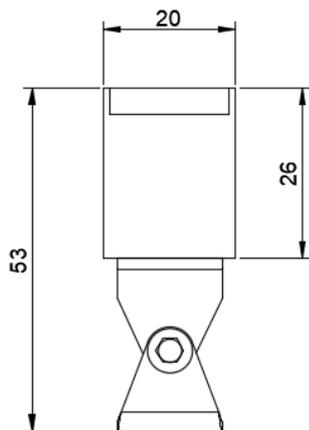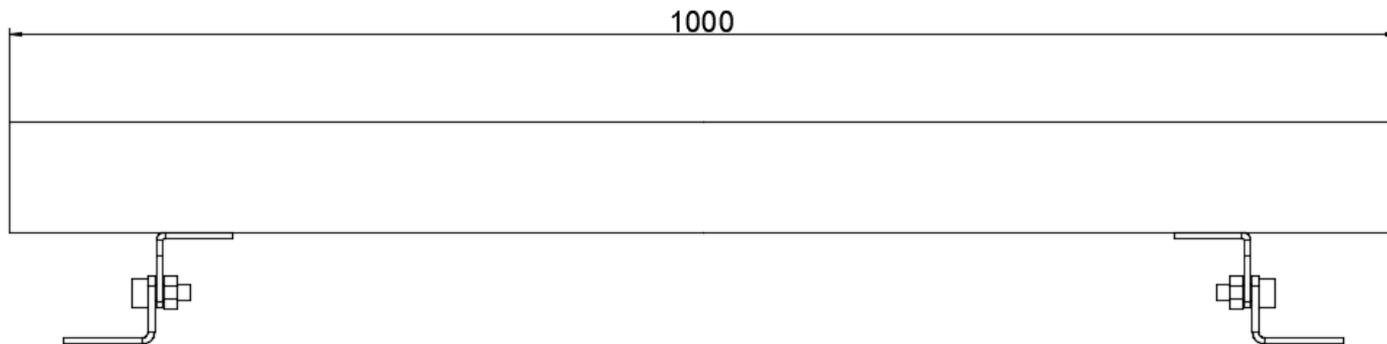

上海黎鸿照明科技有限公司



## 2.水下线条灯U1751

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：** 不锈钢灯体，表面拉丝处理；发光面采用3mm厚高透光率钢化玻璃；灯具小巧，外观精美；内置低压恒流驱动，施工布线简单，安装和维护快捷。
- **2、防水：** 整体灌胶防水，防水硅胶采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅橡胶材料，灯具增加防水测试充气测试装置，确保产品防水等级IP68。
- **3、光学：** 线条效果采用磨砂钢化玻璃，灯具表面发光均匀、无亮斑，灯具拼接无暗区；水下洗墙透镜角度40°、60°、120° 可选；适合水池、河道等景观照明。
- **4、控制方式：** 可采用标准DMX512(1990) 制控制。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED水下线条灯
LED规格	单颗1W LED
LED数量	18颗、24颗、36颗
光束角(度)	15°、30°、45°、60°
灯体材质	不锈钢灯体，表面拉丝处理
发光面材质	4mm钢化玻璃
LED颜色	R、G、B、W、A,, RGB
输入电压(V)	DC12V
系统功率(W)	18W、24W、36W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP68
灯具外形尺寸(mm)	1000×40×52mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

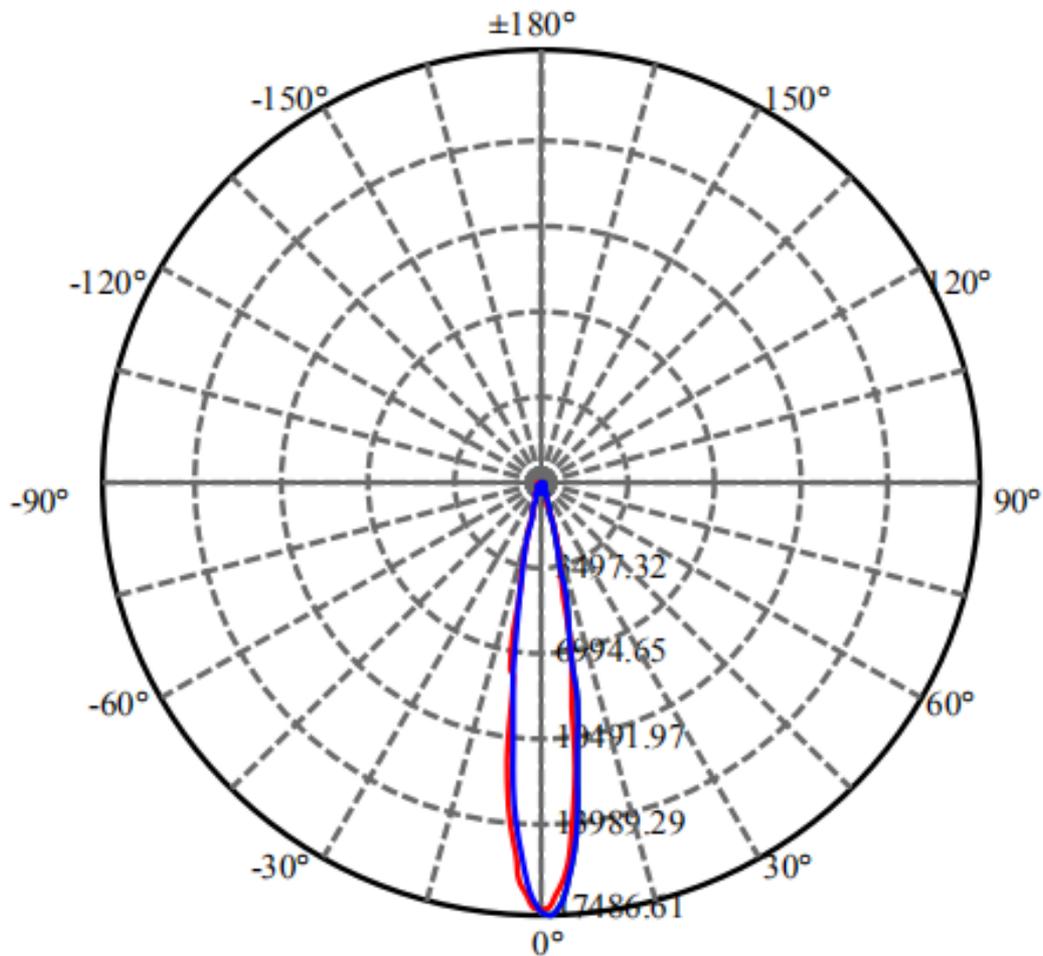



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

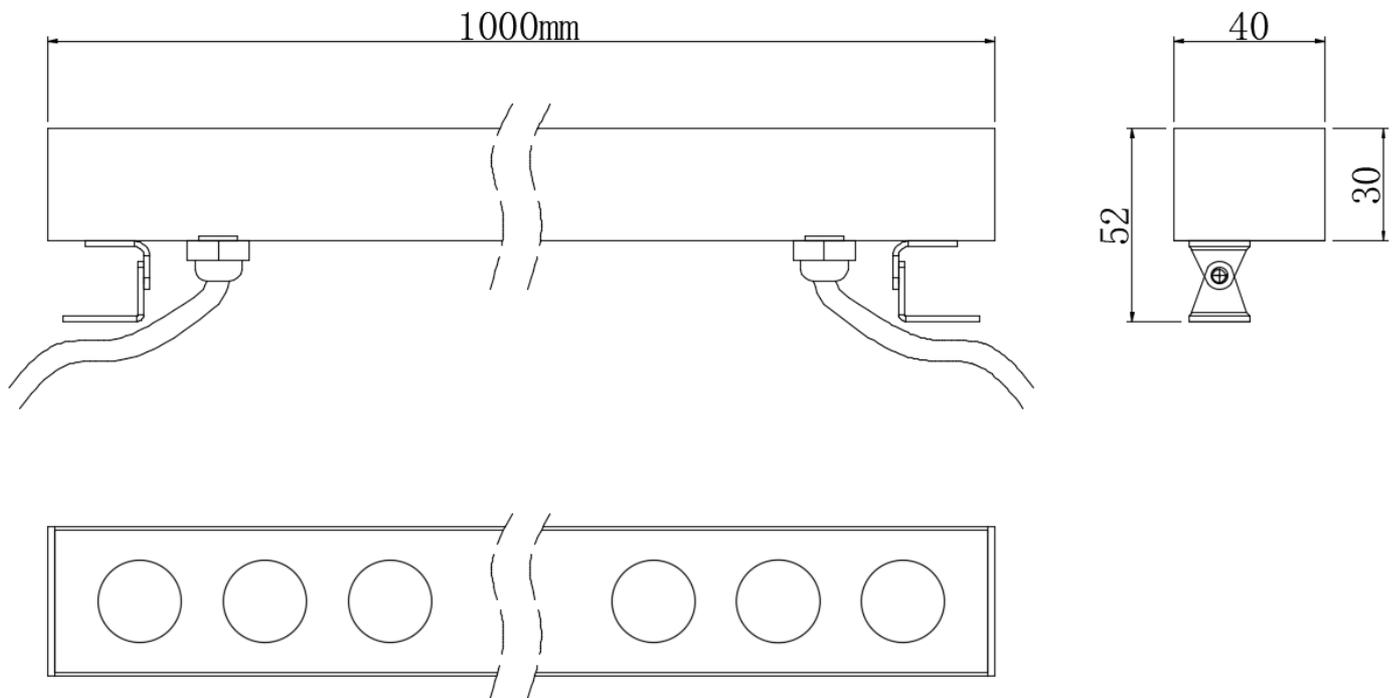



### 3.喷泉灯U4002

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：** 不锈钢灯体，表面拉丝处理；发光面采用8mm厚高透光率钢化玻璃；最大适用喷头孔径88.5mm，适用范围较广。
- **2、防水：** 整体结构防水，防水硅胶圈采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅橡胶材料，灯具增加防水测试充气测试装置，确保产品防水等级IP68。
- **3、光学：** 发光角度8。透镜选用全角8°（半角4°）窄光束透镜（单色LED），适合远距离投光或洗墙；40°、60°（RGBW四合一LED），适合高功率喷泉照明。
- **4、控制方式：** 可采用标准DMX512(1990)制控制。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED喷泉灯
LED规格	单色3W, RGBW四合一6W
LED数量	9颗、12颗
光束角(度)	8° (全角) 4° (半角) <单色>; 40°、60° <RGBW>
灯体材质	不锈钢灯体, 表面拉丝处理
发光面材质	8mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W; RGBW
输入电压(V)	DC12V
系统功率(W)	27W、36W; 54W (RGBW)
控制方式	ON/OFF、DMX512
防护等级(IP)	IP68
灯具外形尺寸(mm)	∅260×77mm
安装	抱箍安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线



黎鸿照明  
AZ LIGHTING

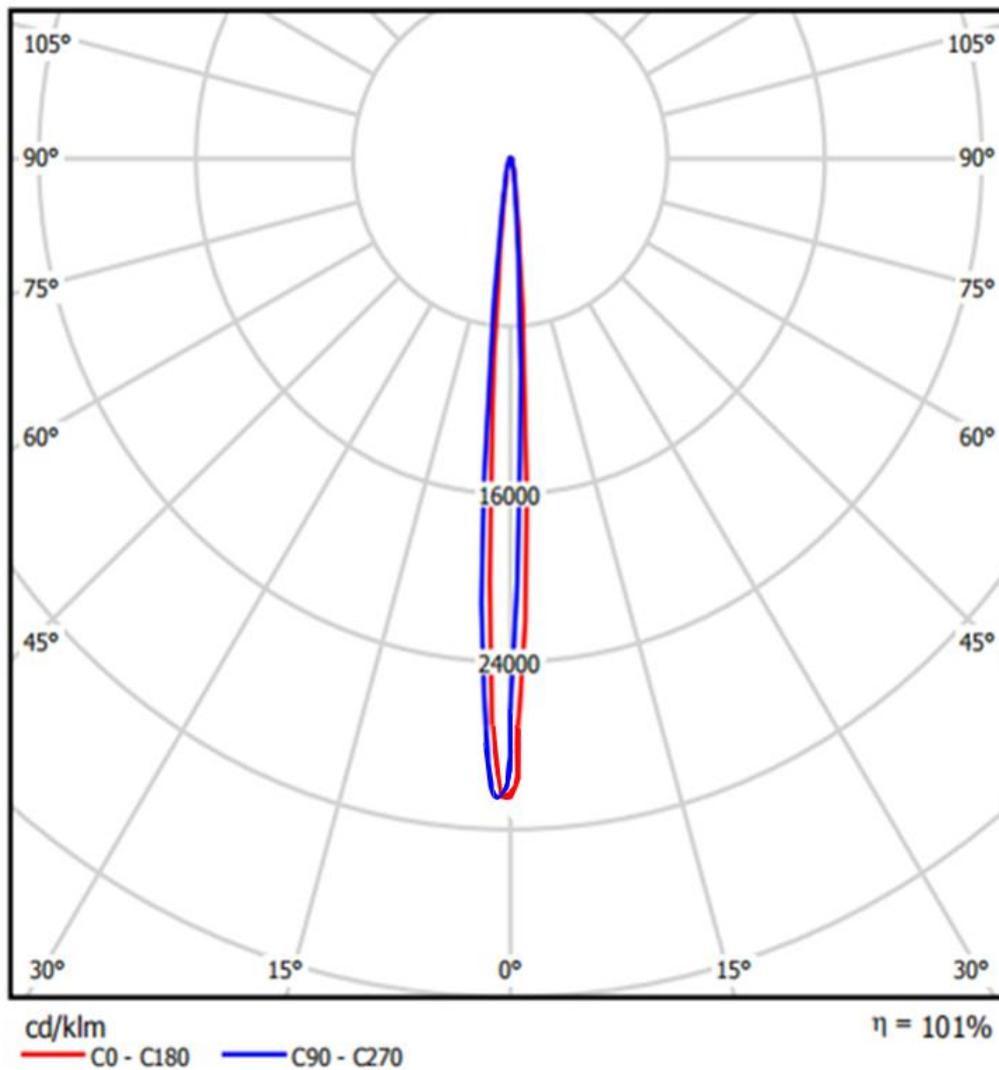



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

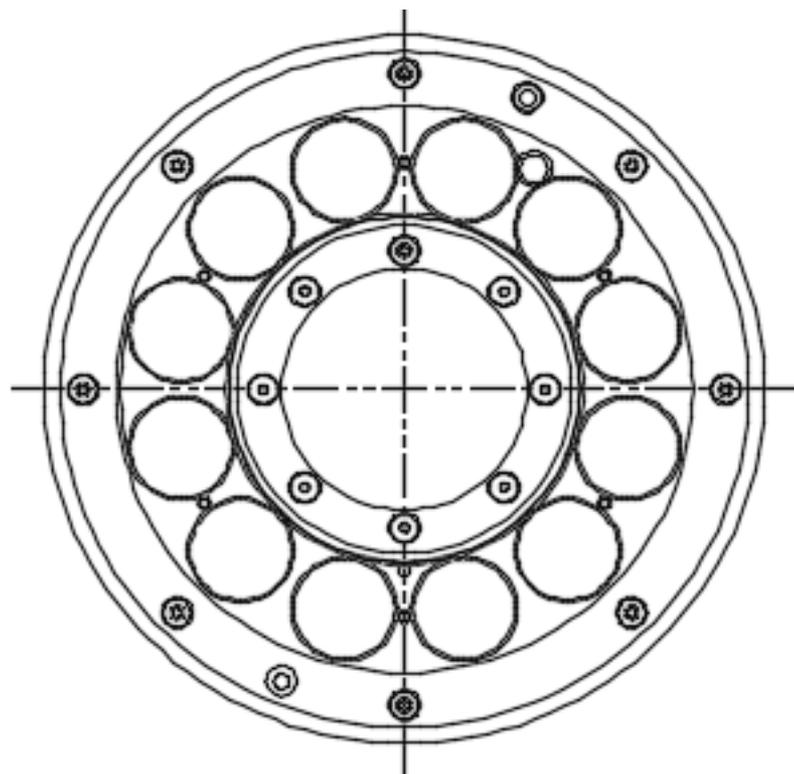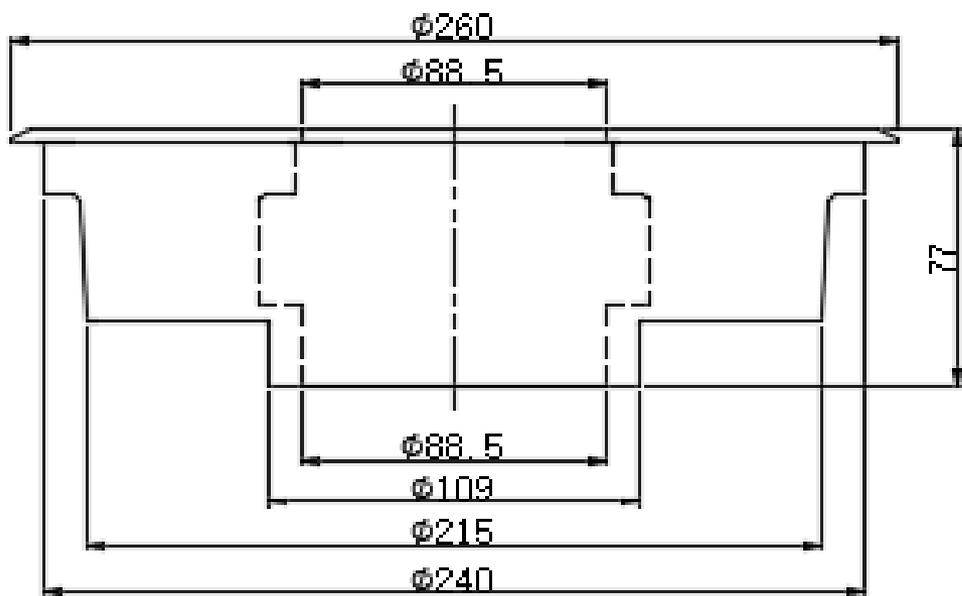

上海黎鸿照明科技有限公司



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



## 1.线条灯L3002

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；灯罩采用德国拜耳透明PC材料，透光率好，防紫外、抗老化。
- **2、防水：**整体灌胶防水，防水胶采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅胶材料，防水性能可靠，确保产品防水等级IP66。
- **3.防色温漂：**LED面增加防色温漂灯罩，避免灯具因灌胶产生的色温漂移，保证灯具色温的准确性和一致性。
- **4.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

名称	LED线条灯
LED规格	单颗0.2W SMD LED
LED数量	48颗
光束角(度)	120°
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	高透光率透明PC材料
LED颜色	R,G,B,W,RGB,RGBW
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	10W/m
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×20×27mm
安装	底部支架安装


上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


## Light Distribution Curve C0/C180

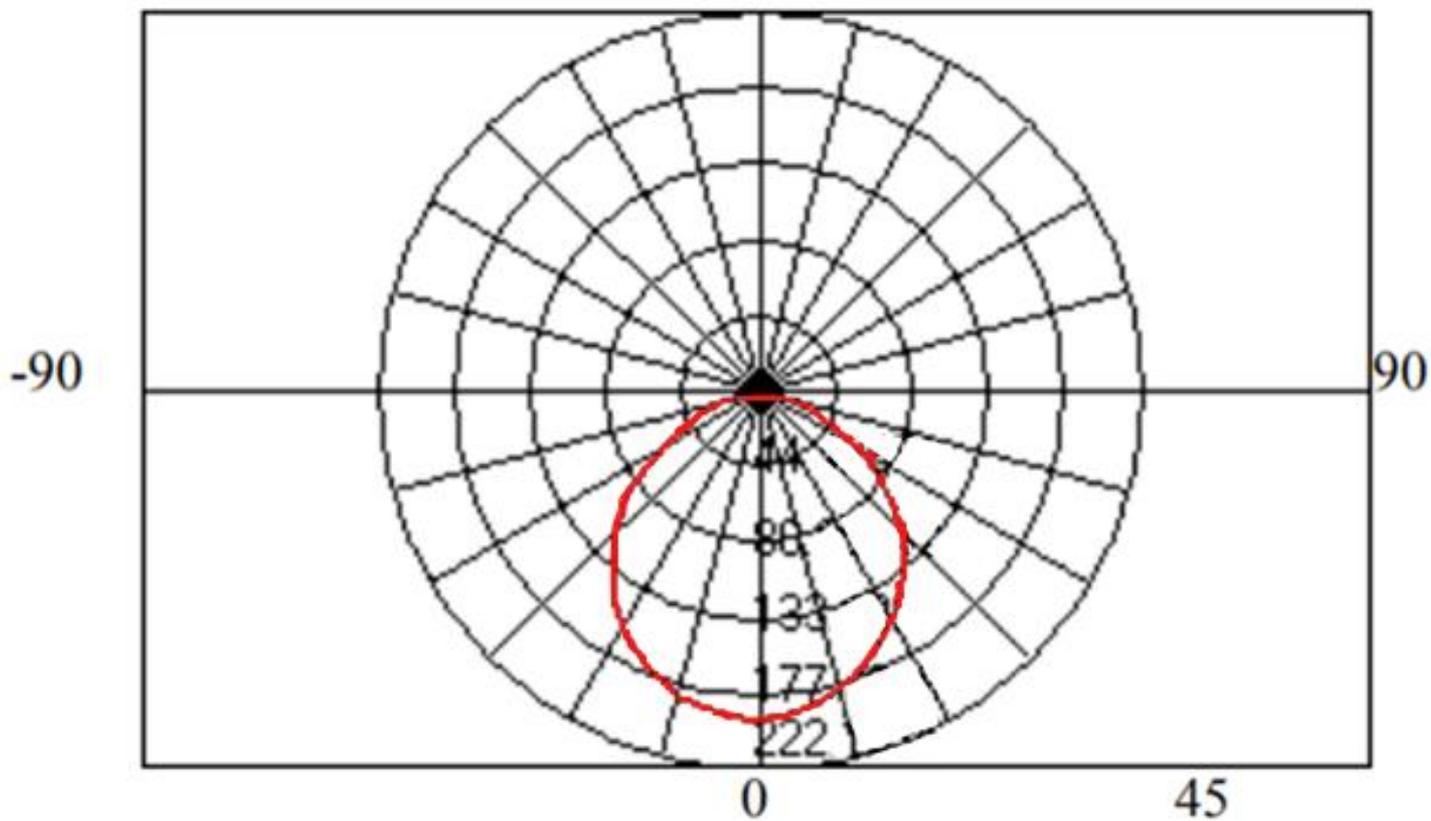



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

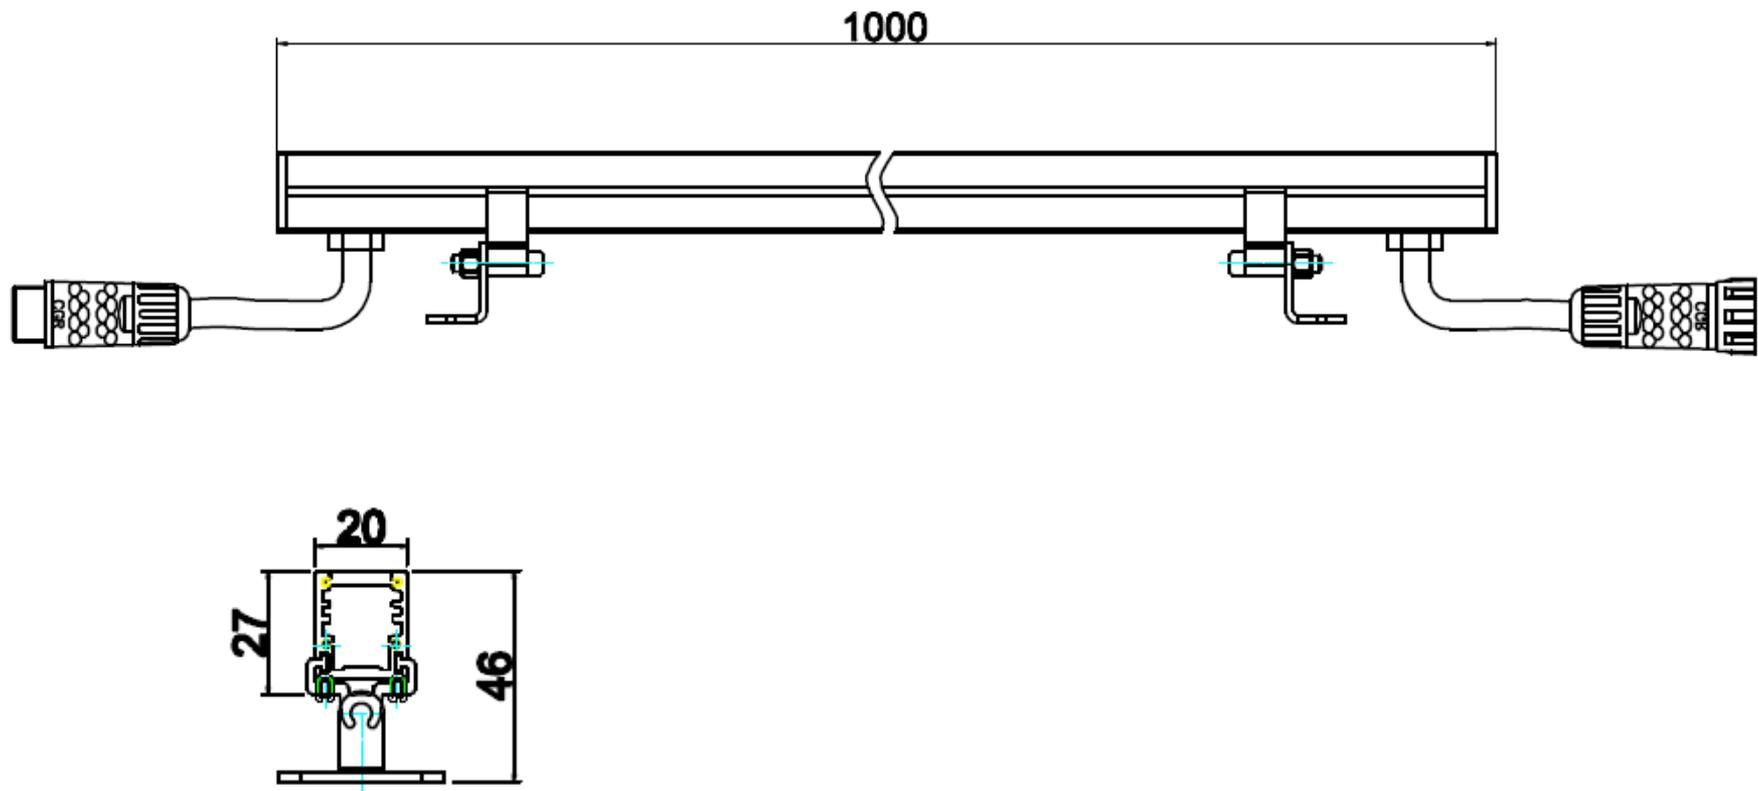



## 2.线条灯L3012

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；灯罩采用德国拜耳乳白色PC材料，透光率好，防紫外、抗老化。
- **2、防水：**整体灌胶防水，防水胶采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅胶材料，防水性能可靠，确保产品防水等级IP66。
- **3.防色温漂：**灯具PC罩乳白色，混光均匀，灯具与灯具之间对接无暗区；LED面增加防色温漂灯罩，避免灯具因灌胶产生的色温漂移，保证灯具色温的准确性和一致性。
- **4.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

名称	LED线条灯
LED规格	单颗0.2W SMD LED
LED数量	48颗
光束角(度)	120°
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	高透光率透明PC材料
LED颜色	R,G,B,W,RGB,RGBW
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	10W/m
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×20×40mm
安装	底部支架安装


上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


## Light Distribution Curve C0/C180

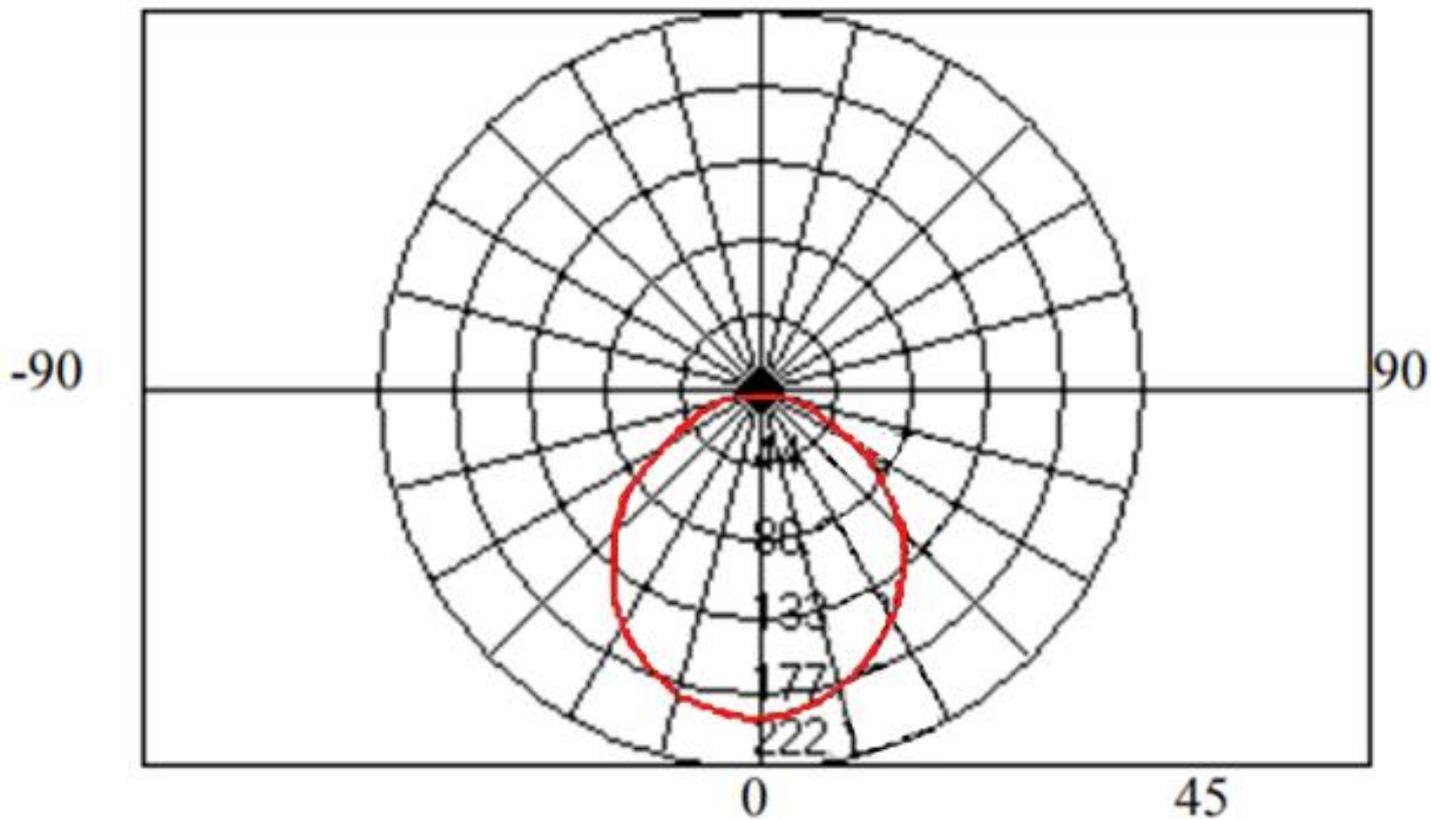



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

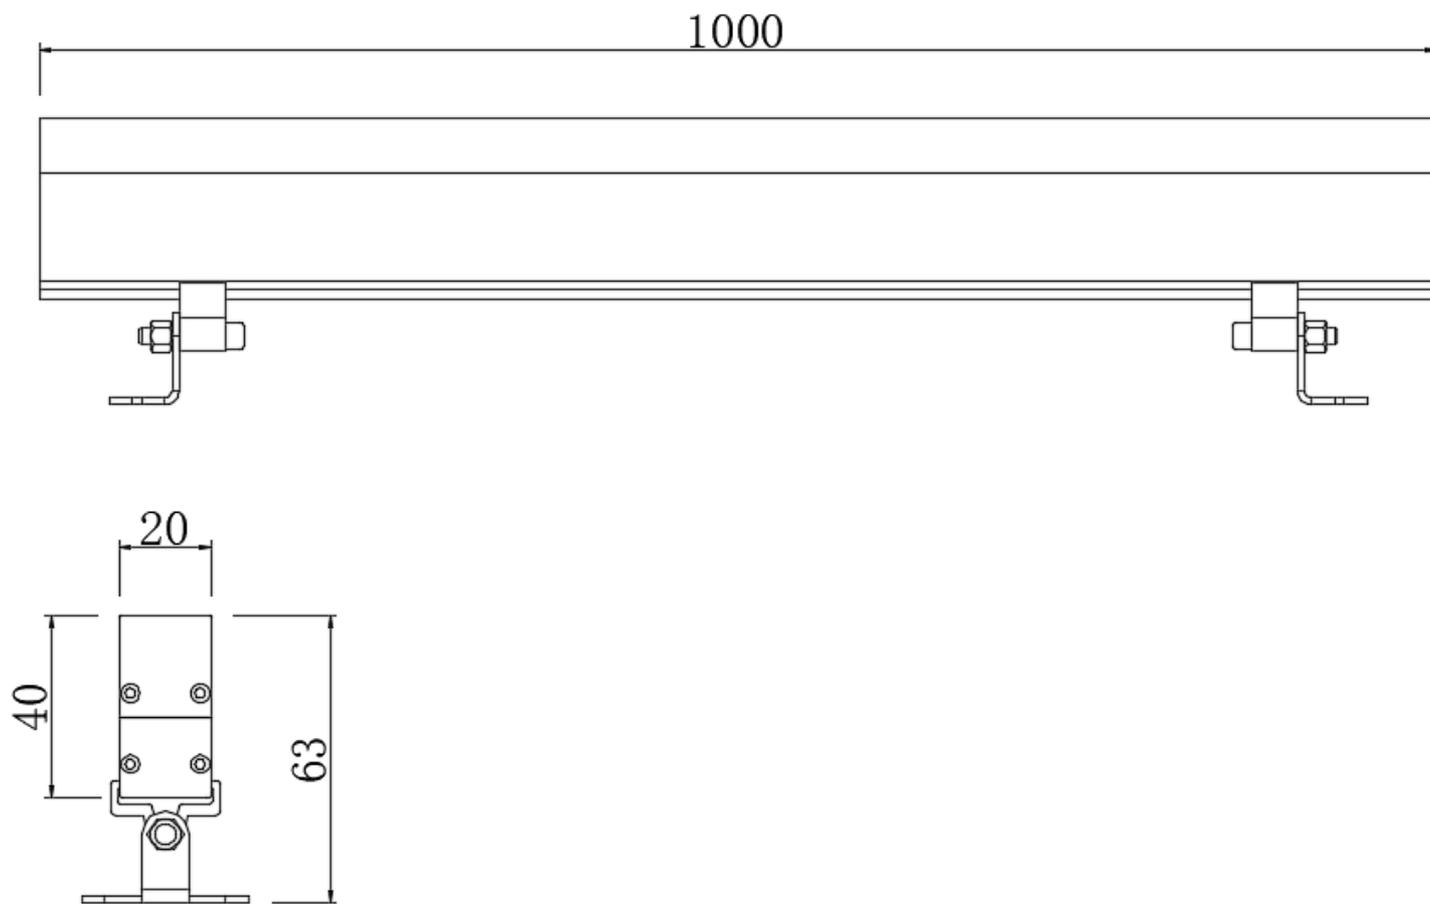

上海黎鸿照明科技有限公司



## 2.线条灯L3014

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；灯罩采用德国拜耳乳白色PC材料，透光率好，防紫外、抗老化。
- **2、防水：**整体灌胶防水，防水胶采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅胶材料，防水性能可靠，确保产品防水等级IP66。
- **3.防色温漂：**灯具PC罩乳白色，混光均匀，灯具与灯具之间对接无暗区；LED面增加防色温漂灯罩，避免灯具因灌胶产生的色温漂移，保证灯具色温的准确性和一致性。
- **4.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

名称	LED线条灯
LED规格	单颗0.2W SMD LED
LED数量	120颗
光束角(度)	120°
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	高透光率透明PC材料
LED颜色	R,G,B,W,A
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	30W/m
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×30×32mm
安装	底部支架安装


上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


Light Distribution Curve C0/C180

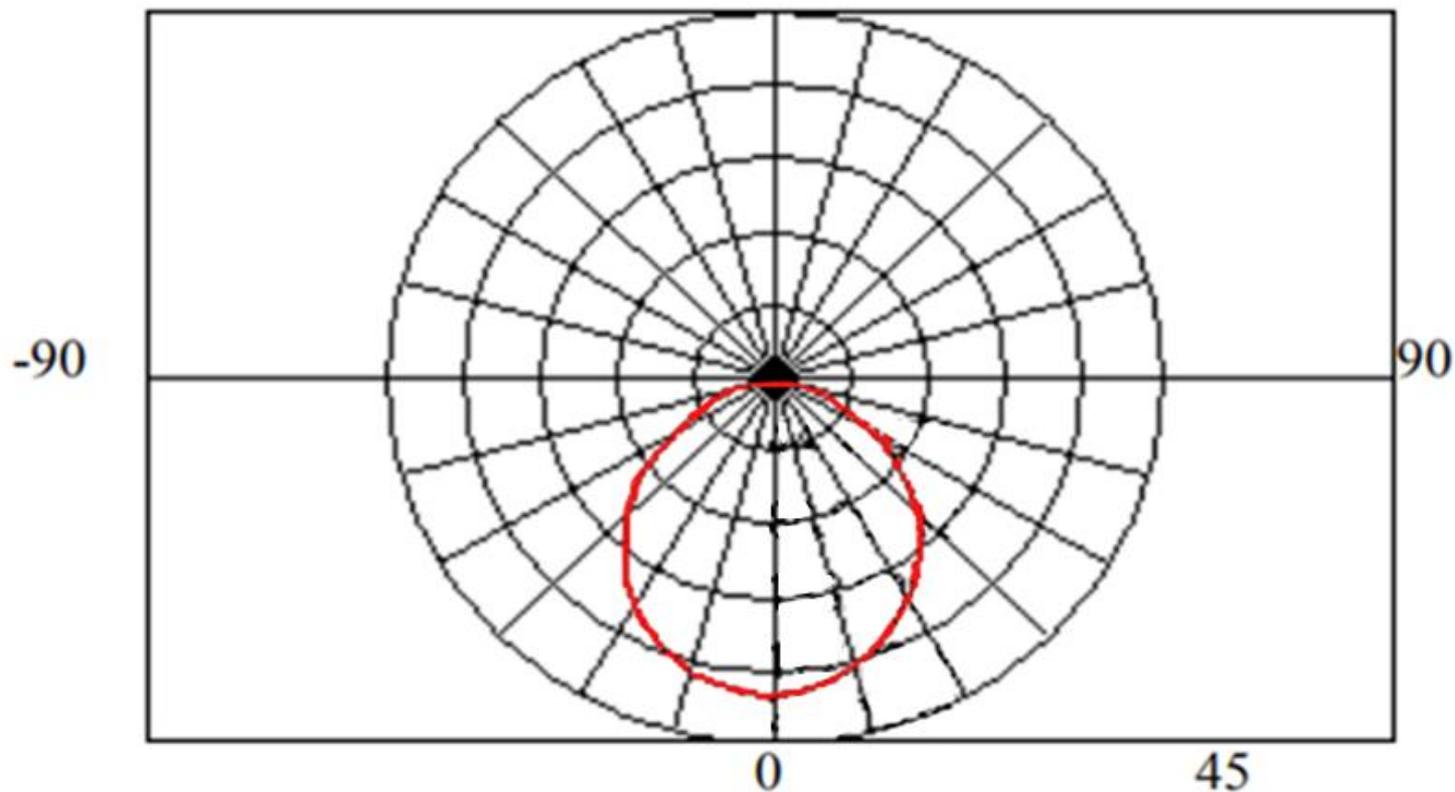



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

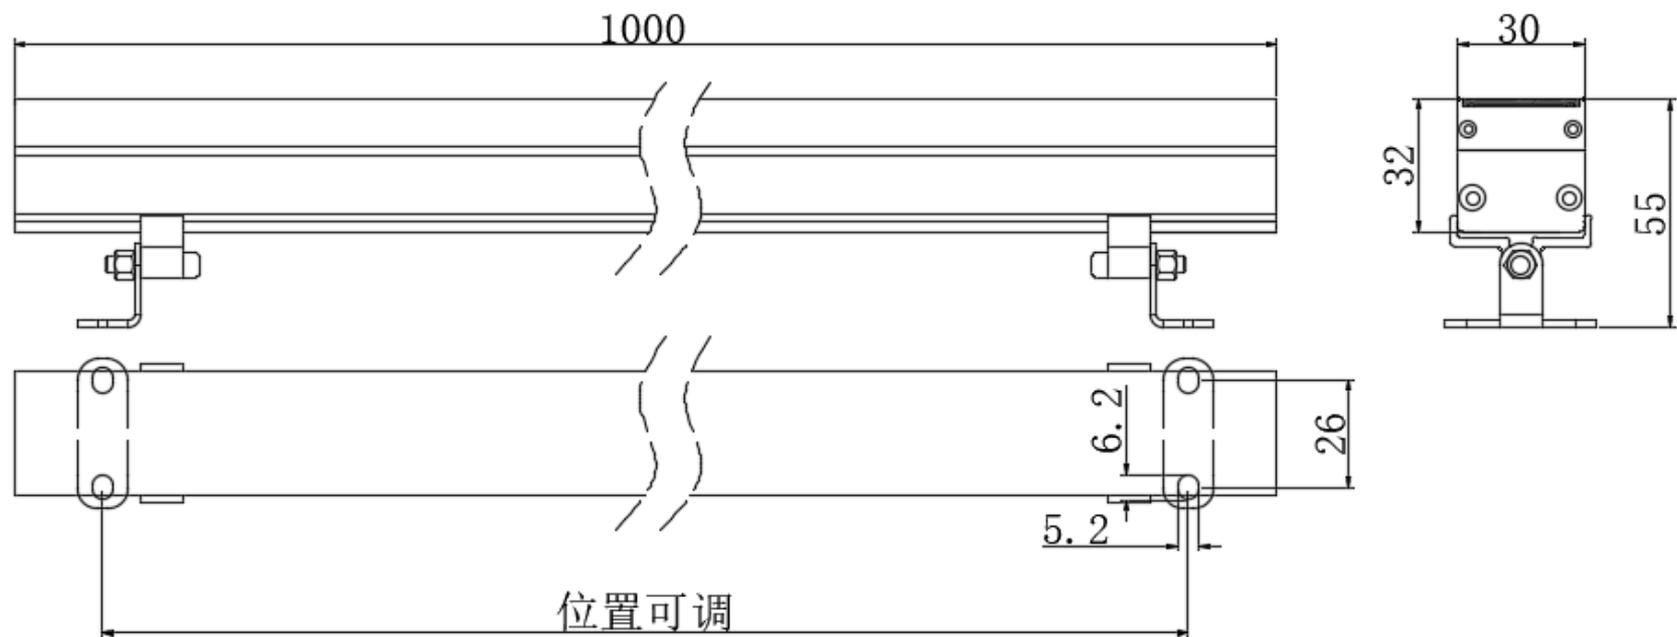



## 4.线条灯L3022

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；灯罩采用铝开孔板，外观精美。
- **2、防水：**整体灌胶防水，防水胶采用防紫外、抗老化、耐候性强的透明硅胶材料，防水性能可靠，确保产品防水等级IP66。
- **3.防色温漂：**LED面增加防色温漂灯罩，避免灯具因灌胶产生的色温漂移，保证灯具色温的准确性和一致性。
- **4.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

名称	LED线条灯
LED规格	单颗0.2W SMD LED
LED数量	48颗
光束角(度)	120°
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	铝挤开孔板
LED颜色	R,G,B,W,RGB,RGBW
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	10W/m
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×20×18mm
安装	底部支架安装


上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线

黎鸿照明  
AZ LIGHTING




## Light Distribution Curve C0/C180

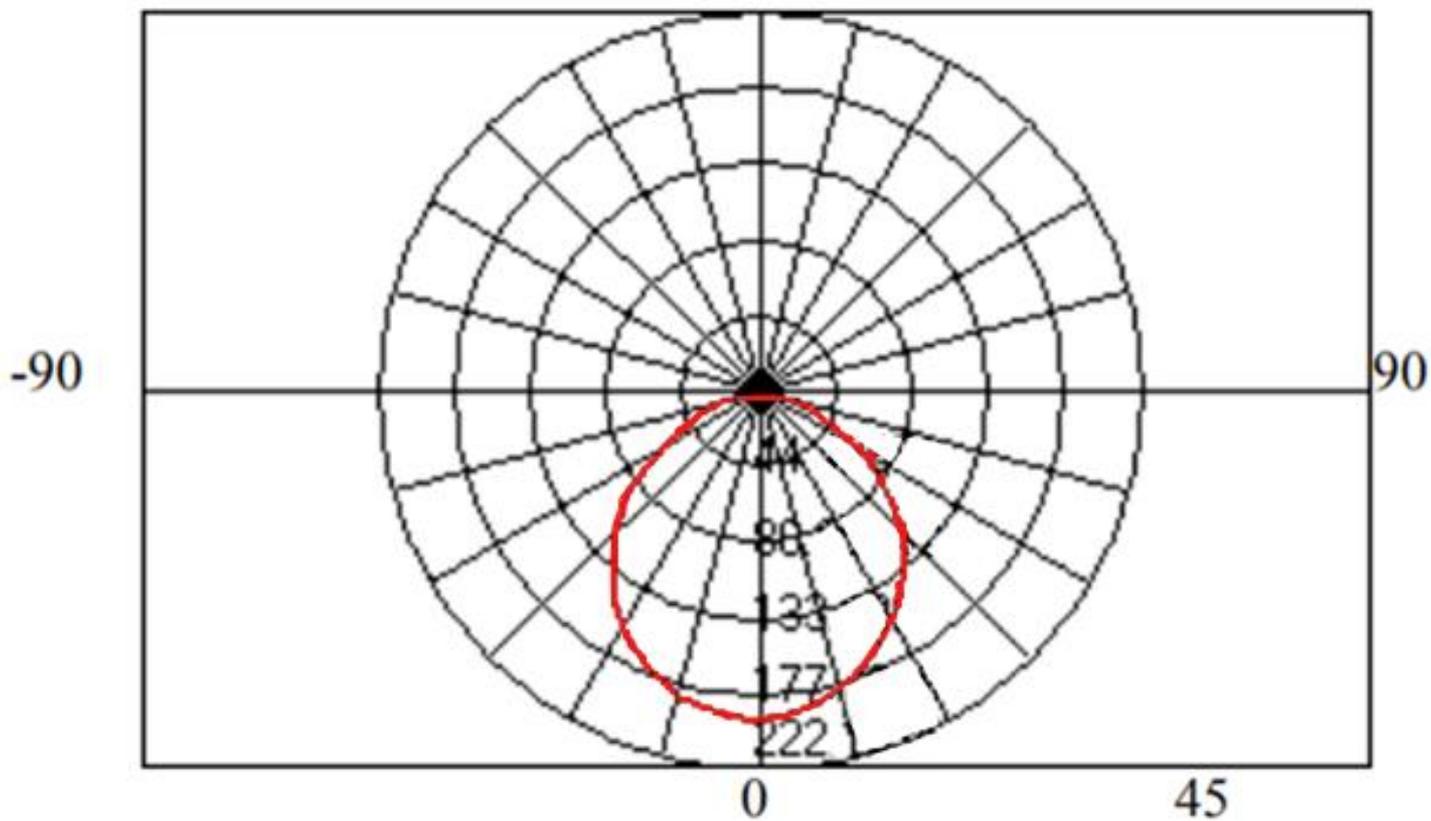



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

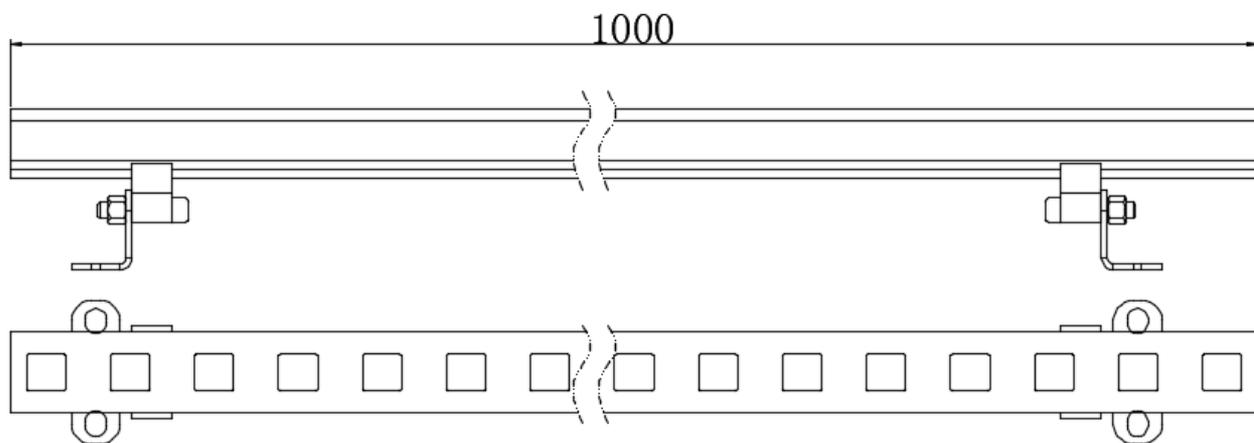

L3022



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



# 1.洗墙灯W1742

黎鸿照明  
AZ LIGHTING





## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用4mm厚高透光率钢化玻璃。
- **2、防水：**整灯结构防水，同时增加防水透气阀，防水测试采用气压测试，所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP66。
- **3.散热：**灯体采用6063铝拉伸型材，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜角度15°、25°、30°、40°、60°可选，适合建筑、园林、古建等照明。
- **5.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED洗墙灯
LED规格	单颗1W/2W LED
LED数量	12/18/24/36颗
光束角(度)	15°、25°、30°、45°、60° 可选
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,RGB
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	18W、24W、36W/m
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×40×27mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

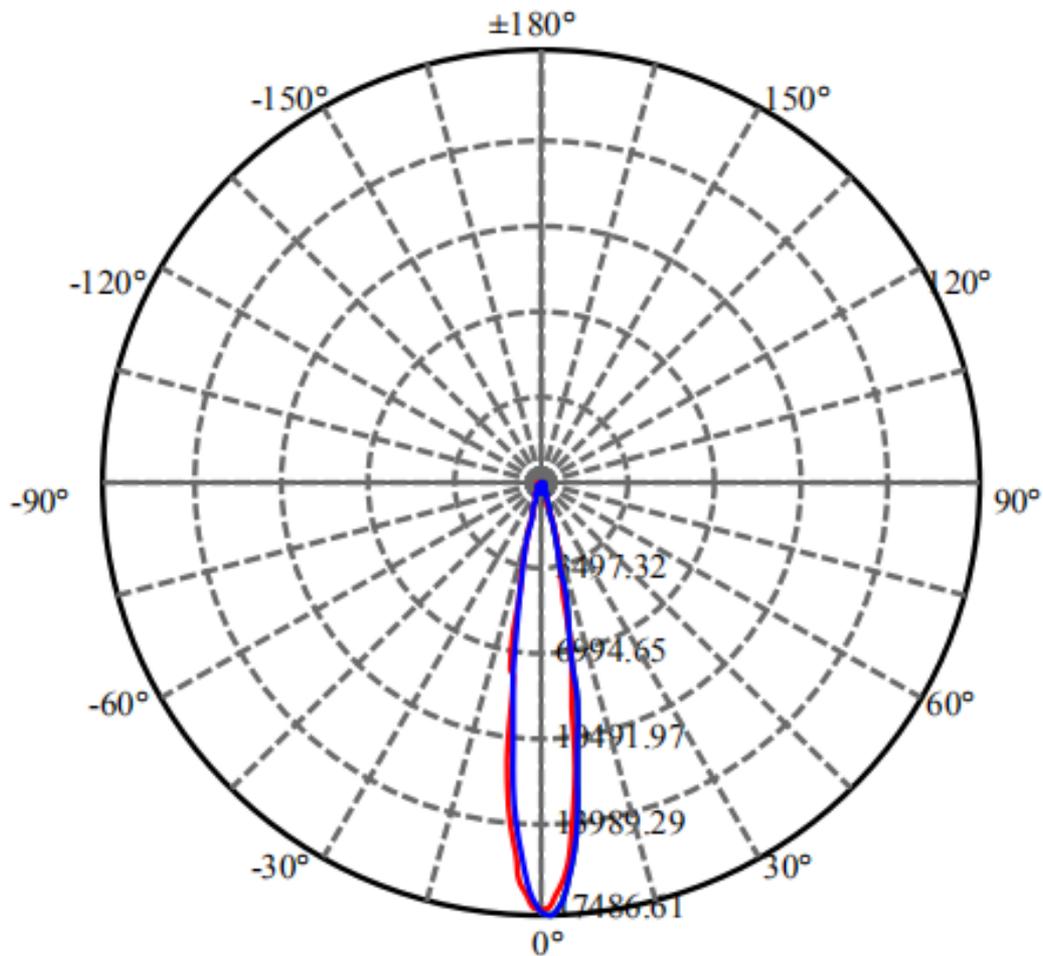



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

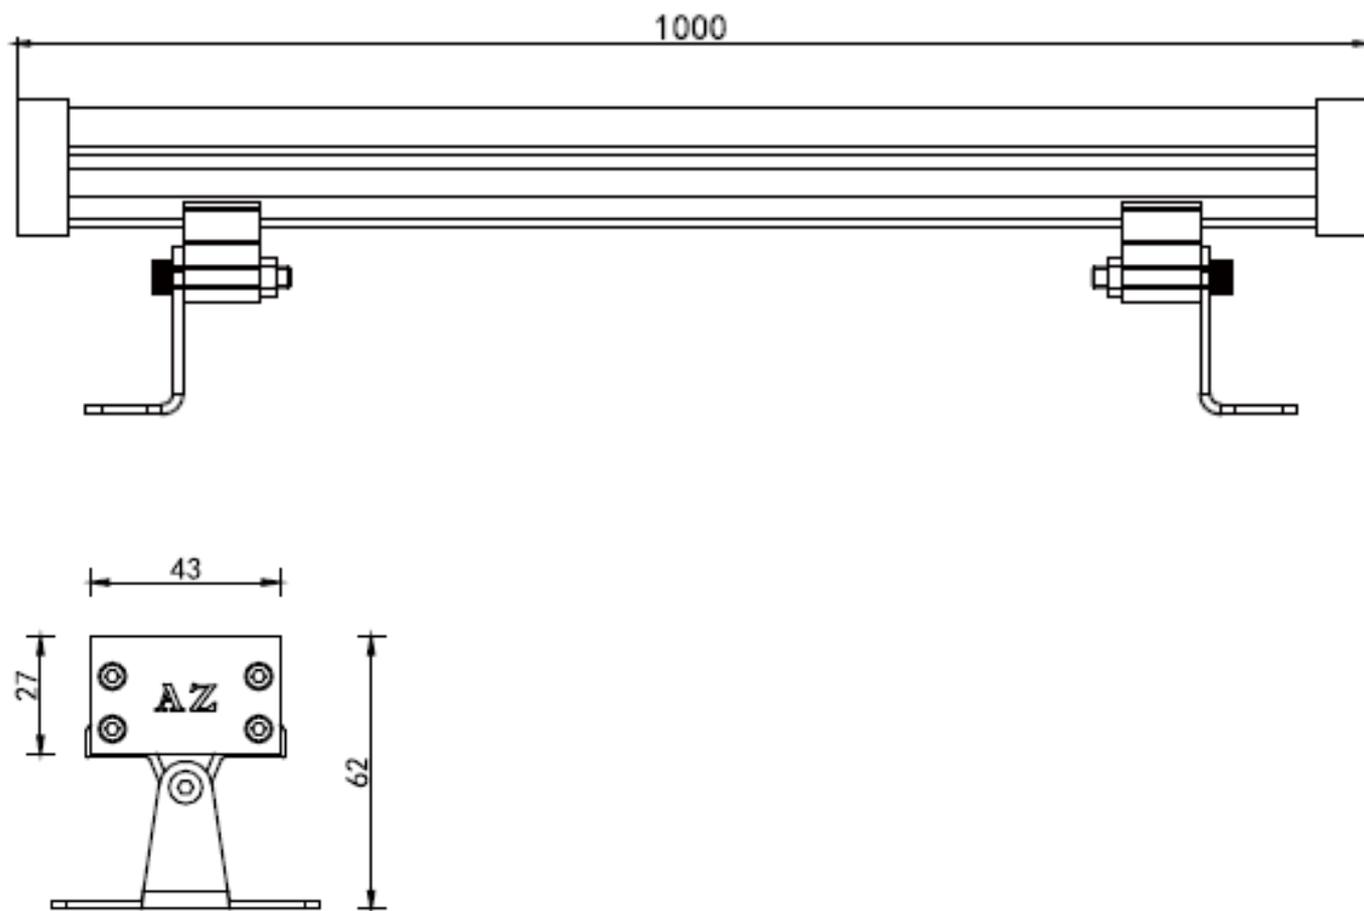

上海黎鸿照明科技有限公司



## 2.洗墙灯W3002

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用4mm厚高透光率钢化玻璃。
- **2、防水：**整灯结构防水，同时增加防水透气阀，防水测试采用气压测试，所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP66。
- **3.散热：**灯体采用6063铝拉伸型材，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜角度15°、25°、30°、40°、60°可选，适合建筑、园林、古建等照明。
- **5.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED洗墙灯
LED规格	单颗1W LED
LED数量	12/18/24颗
光束角(度)	15°、25°、30°、45°、60° 可选
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	4mm钢化玻璃
LED颜色	2700K,3000K,4000K,5000K,6000K 可选
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	12W、18W、24W/m
控制方式	ON/OFF
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×30×22mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

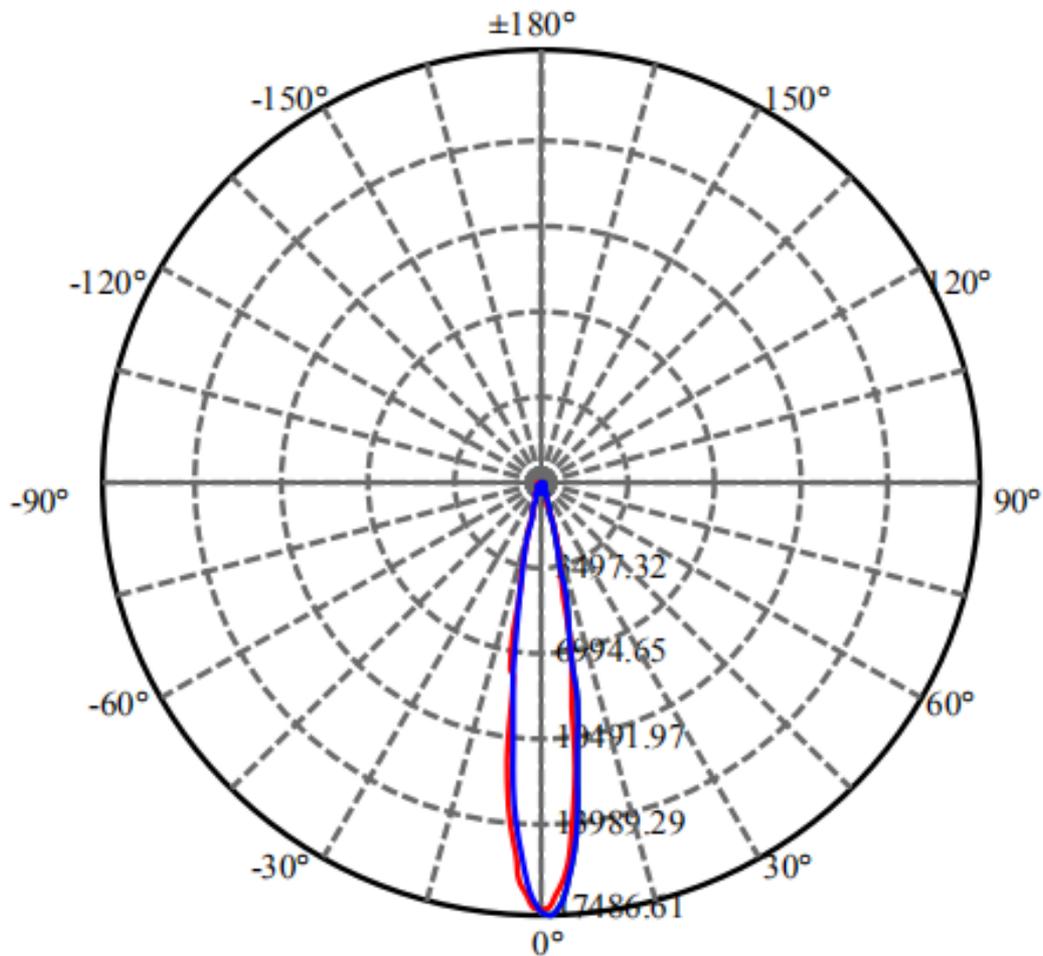



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

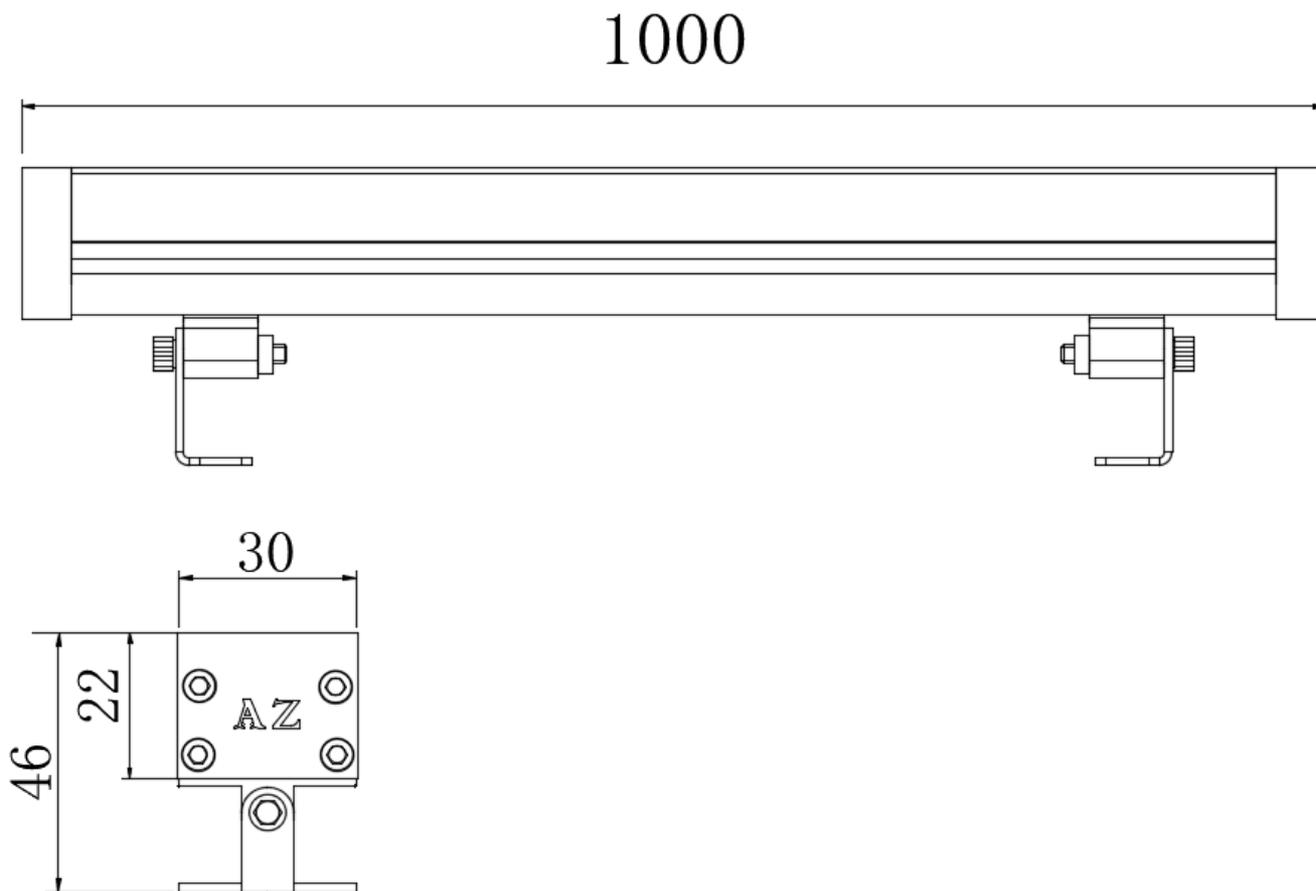



### 3.洗墙灯W3102

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用4mm厚高透光率钢化玻璃。
- **2、防水：**整灯结构防水，同时增加防水透气阀，防水测试采用气压测试，所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP66。
- **3.散热：**灯体采用6063铝拉伸型材，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**透镜选用全角 $8^{\circ}$ （半角 $4^{\circ}$ ）窄光束透镜（单色LED），适合远距离投光或洗墙； $40^{\circ}$ 、 $60^{\circ}$ （RGBW四合一LED），适合建筑、景观、园林等照明。
- **5.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	LED洗墙灯
LED规格	单色3W, RGBW四合一6W
LED数量	9/12/18/24
光束角(度)	8° (全角) 4° (半角) <单色>; 40°、60° <RGBW>
灯体材质	铝挤灯体, 表面阳极氧化处理
发光面材质	5mm钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W; RGBW
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	36W、54W、72W (单色)、36W、48W、96W(RGBW)
控制方式	ON/OFF, DMX512
防护等级(IP)	IP66
灯具外形尺寸(mm)	1000×30×22mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 配光曲线


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

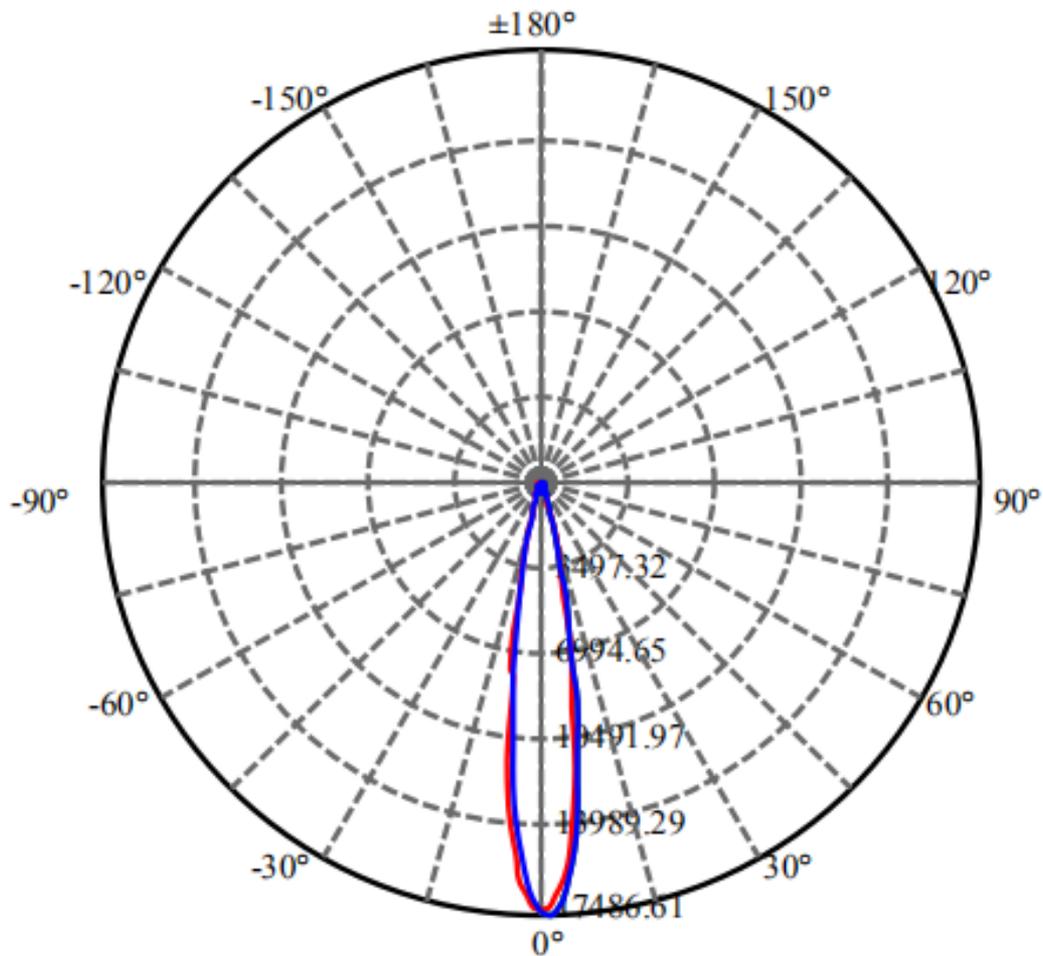



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

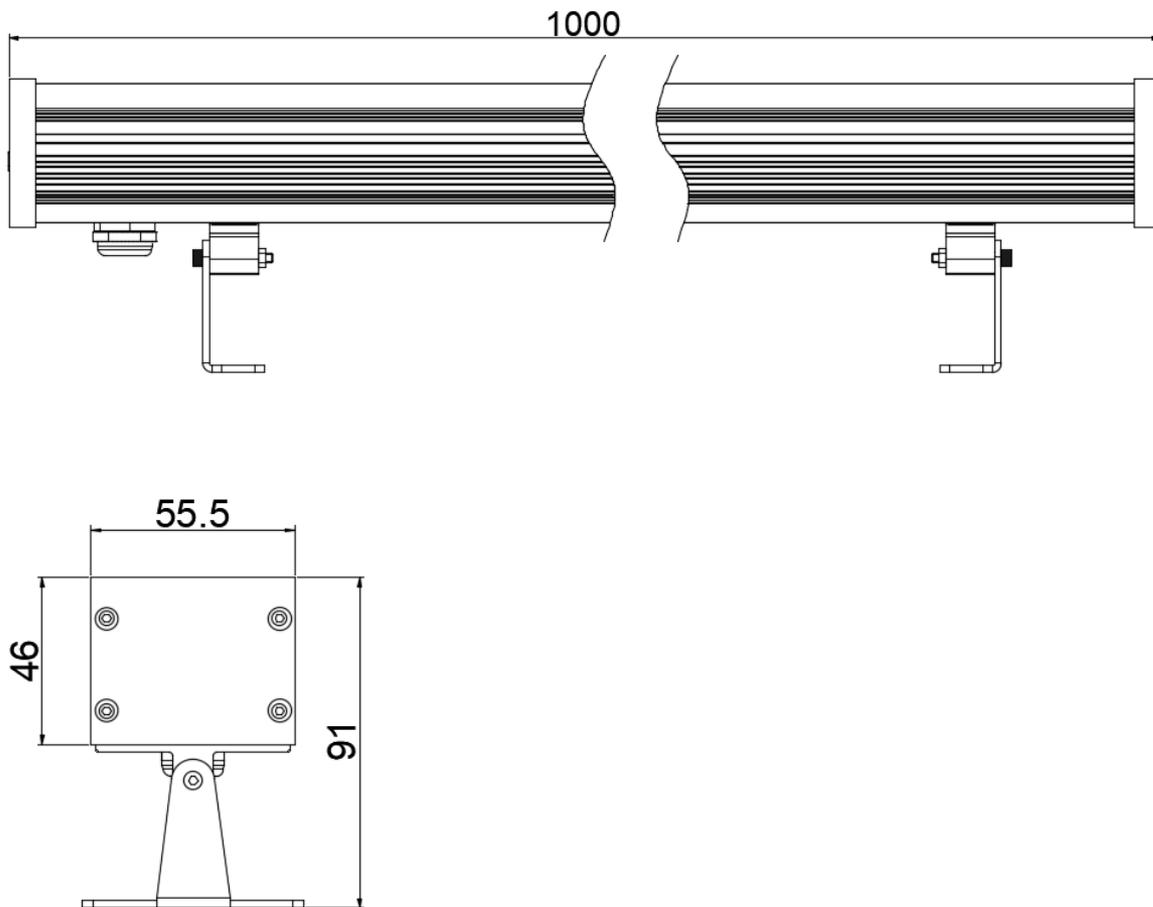



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



## 1.可调角度明装地埋G1621

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**压铸铝体，表面喷塑处理，发光面采用8mm厚高透光率钢化玻璃。
- **2、防水：**整灯结构防水，防水测试采用气压测试，所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP67。
- **3.角度可调：**产品通过精心设计，外部为固定装置，通过顶部旋转螺栓，灯具投射角度可以精准调节0~18度
- **4.安装与维护：**灯具采用明装方式，底部底座螺丝固定，安装简单，维护方便。



# 可调角度明装地埋灯

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

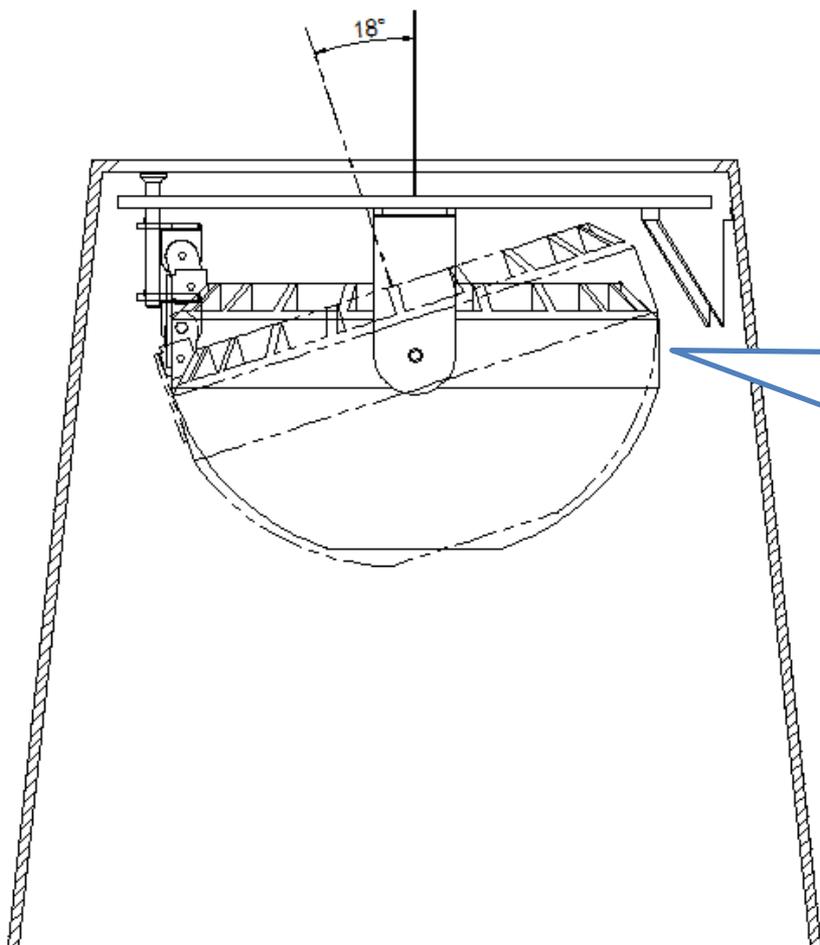

通过特殊设计的灯体结构，可以手动调节灯具投射角度，调角范围0~18度



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



名称	LED明装地埋灯
LED规格	1W/2W LED
LED数量	16颗
光束角(度)	5°、15°、25°、40°、60° 可选
灯体材质	压铸铝灯体, 表面喷塑处理
发光面材质	钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,RGB
输入电压(V)	DC24V/AC220V
系统功率(W)	18W/24W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP67
灯具外形尺寸(mm)	面盖 $\phi$ 240mm, H300mm
安装	底部预埋安装, 明装

上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品尺寸


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

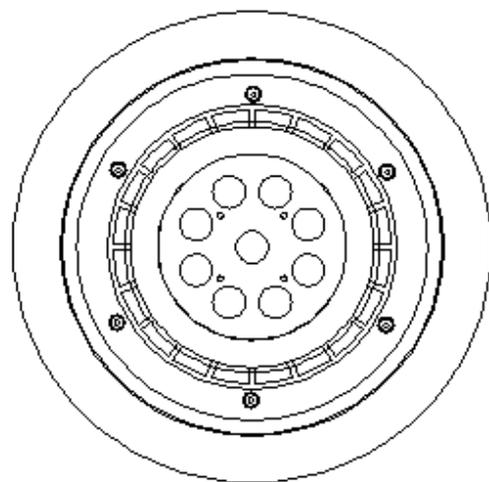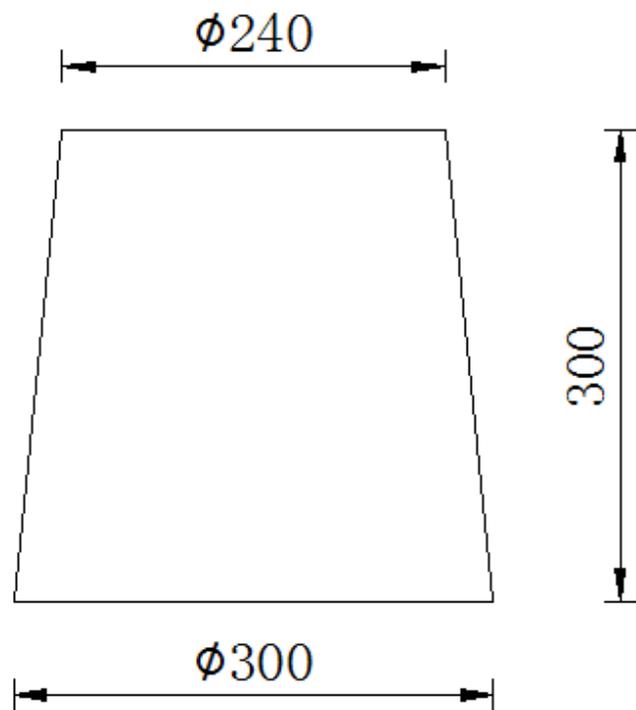



## 2.发光地砖灯G2001

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、防水：**整灯结构防水+PCB灌胶双重防水，同时增加防水测试孔，防水测试采用气压测试，所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP67。
- **2、灯体材质：**ADC12压铸铝灯体，表面喷塑处理，发光面采用15mm厚高透光率钢化玻璃。
- **3.灯体防负压设计：**灯具通过特殊设计，出线节点采用水汽隔离的方式，避免虹吸现象，保证灯具的可靠性。
- **4.光效均匀性设计：**灯体及玻璃特殊设计，保证玻璃表面发光均匀性。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



名称	LED地砖灯
LED规格	单颗0.1W/0.2W LED
LED数量	12颗
光束角(度)	120°
灯体材质	压铸铝灯体，表面喷塑处理
发光面材质	钢化玻璃
LED颜色	R,G,B,W,RGB
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	1W/2W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP67
灯具外形尺寸(mm)	98*98*70mm
安装	预埋安装

上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品尺寸



黎鸿照明  
AZ LIGHTING

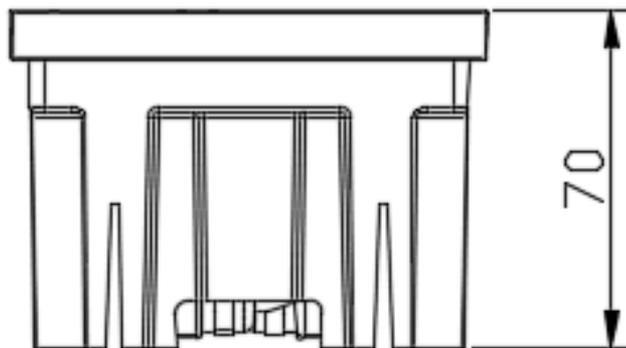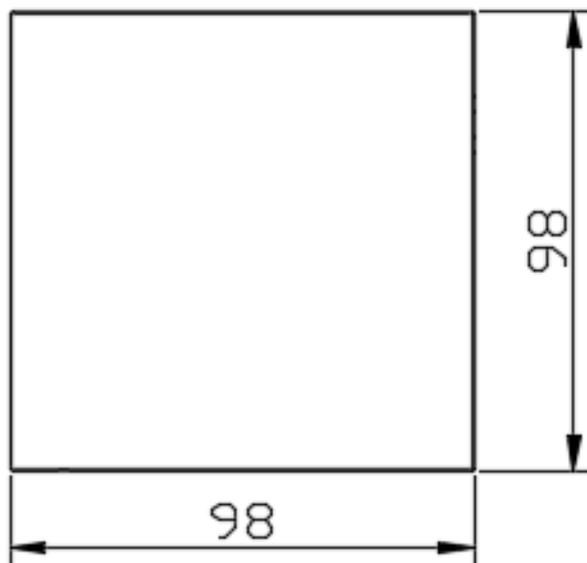



# 成都中铁艺术广场

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

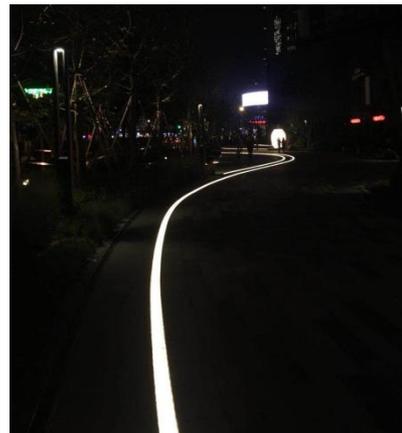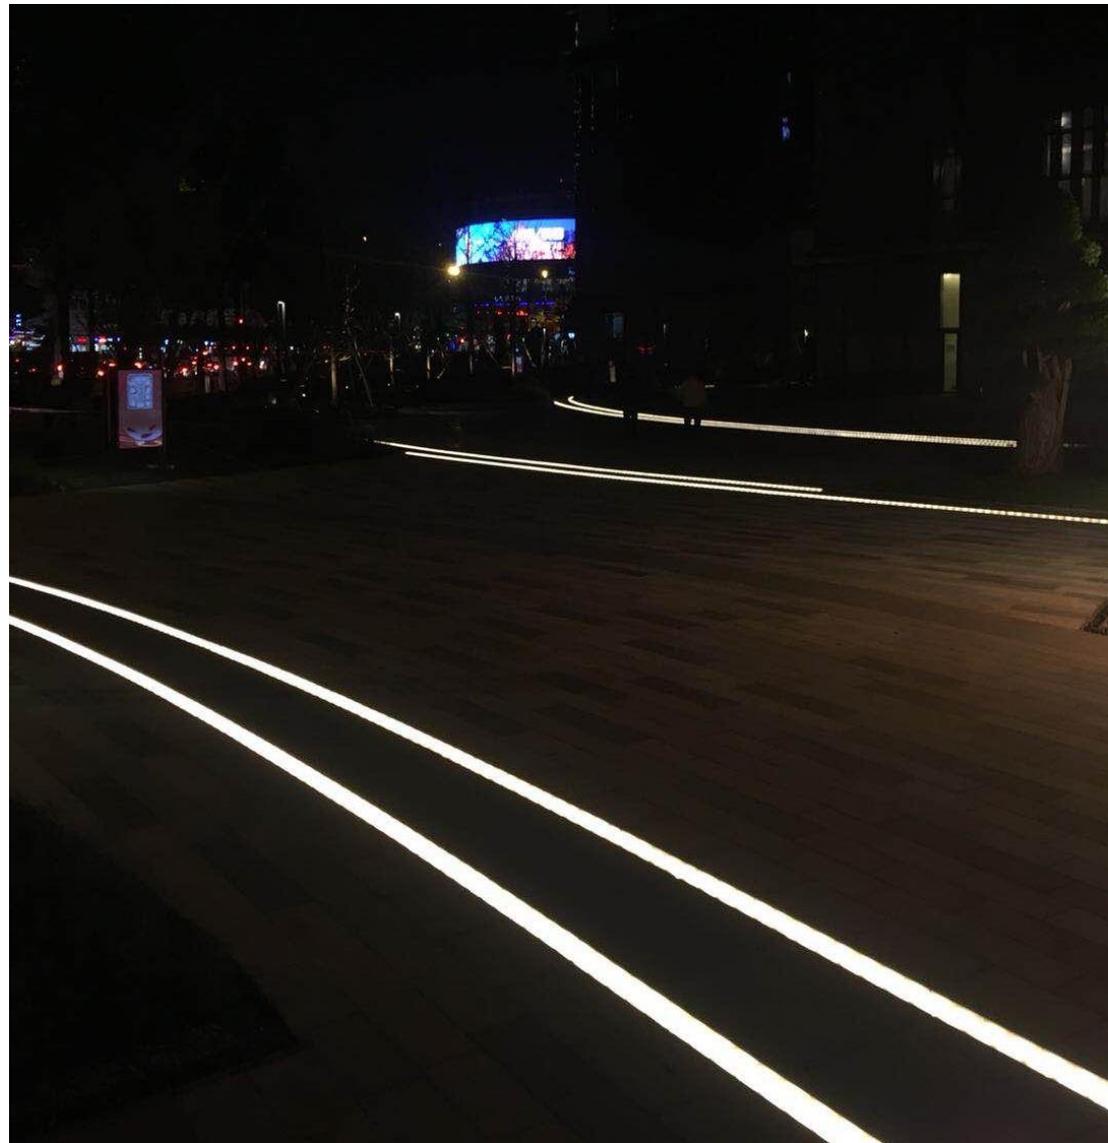

地砖灯  
G2001

上海黎鸿照明科技有限公司



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



## 六.芦苇灯E1092

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、结构：**灯杆采用芦苇黄外观设计，灯头采用透明有机玻璃设计，灯具能够与自然环境有效融合，既能达到照明效果，同时达到环境的美化功能。
- **2、灯体材质：**6063铝灯体，表面喷塑处理；灯杆采用高强度纤维材料，耐候性强，可靠性高。
- **3.安装：**灯体底部底盘固定安装，安装简单，可靠。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



名称	LED芦苇灯
LED规格	单颗1W/2W LED
LED数量	1颗
光束角(度)	180°
灯体材质	铝挤灯体, 表面喷塑处理
发光面材质	透明亚克力
LED颜色	R,G,B,W,RGB
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	1W/2W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP67
灯具外形尺寸(mm)	mm
安装	预埋安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 产品尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

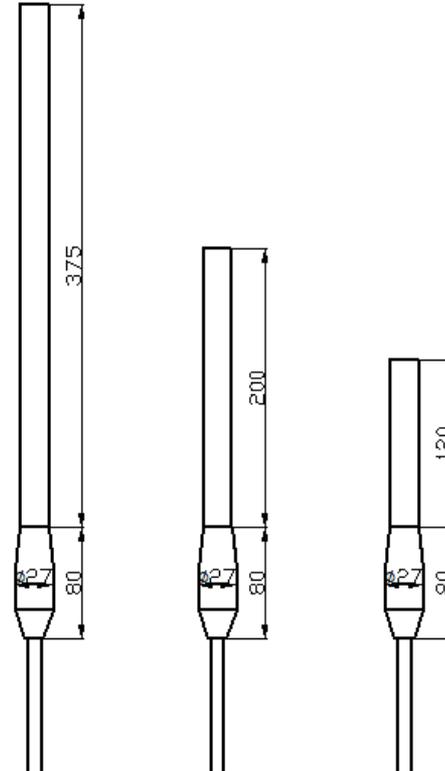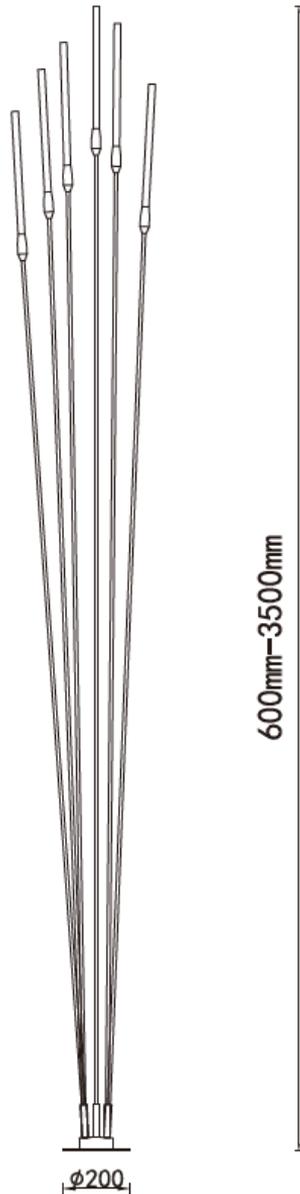

芦苇棒长度可定制

上海黎鸿照明科技有限公司



# 芦苇灯夜景

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



# 1.四面发光壁灯B2002

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**6063铝挤灯体，表面喷塑处理；不锈钢预埋固定座；窄光束透镜发光面。
- **2、防水：**整灯结构防水，同时增加防水透气阀，防水测试采用气压测试，所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP66。
- **3.散热：**灯体采用6063铝拉伸型材，灯具散热性能良好，确保LED工作可靠性及灯具寿命。
- **4、光学：**采用2°极窄光束透镜，四面发光实现星光灯效果，主要适合建筑照明。
- **5.控制方式：**采用标准DMX512(1990)制控制方式，五芯橡胶线，传输距离远，布线简单。



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING




名称	LED壁灯
LED规格	单色1W/3W
LED数量	4颗（单色），12颗（RGB）
光束角(度)	2°（全角）
灯体材质	铝挤灯体，表面喷塑处理
发光面材质	亚克力透镜
LED颜色	R,G,B,W; RGB
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	4W、8W、12W、24W
控制方式	ON/OFF, DMX512
防护等级 (IP)	IP66
灯具外形尺寸 (mm)	120×120×75mm
安装	底部支架安装

上海黎鸿照明科技有限公司



# 产品尺寸


黎鸿照明  
AZ LIGHTING

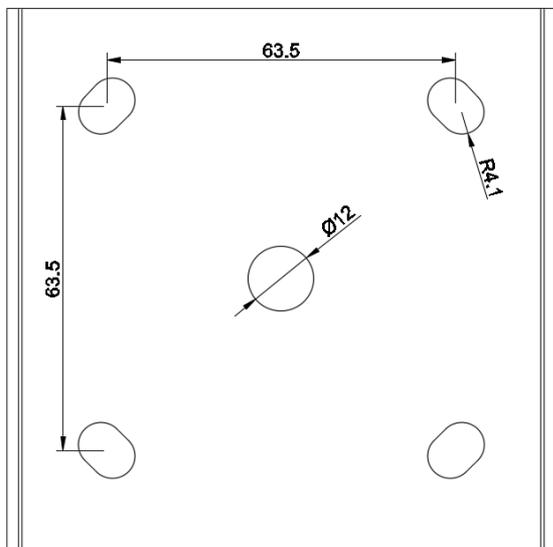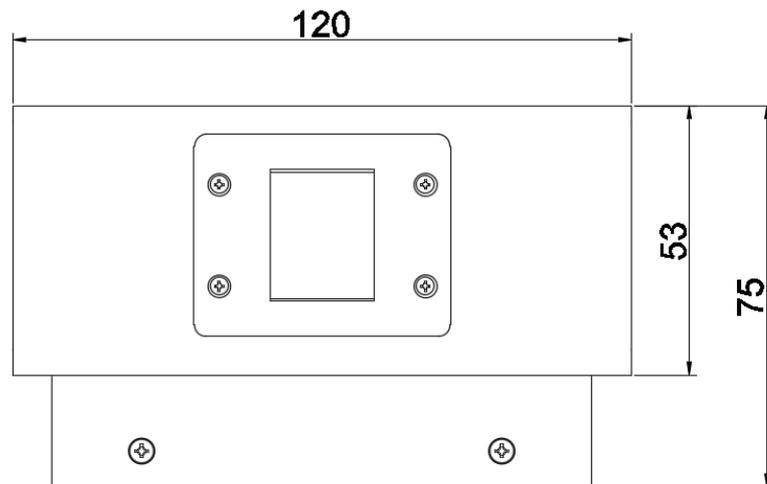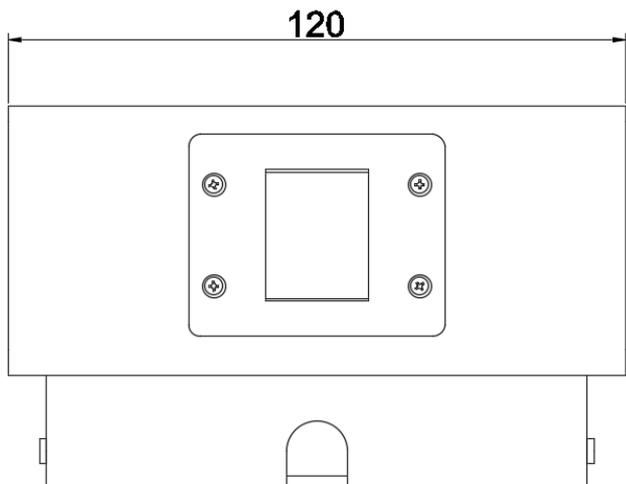



光效

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

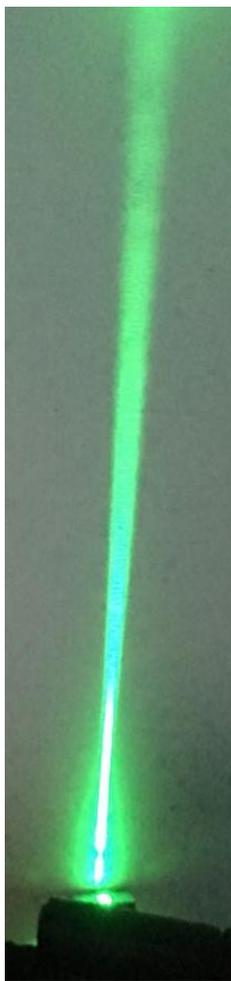

上海黎鸿照明科技有限公司



# 目录

- 一：投光灯
- 二：水下灯
- 三：线条灯
- 四：洗墙灯
- 五：地埋灯
- 六：景观灯
- 七：壁灯
- 八：定制点光源



## 七.幕墙定制点光源

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

**D1025**



上海黎鸿照明科技有限公司



## 产品特点

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

- **1、灯体结构：**铝灯体，表面阳极氧化处理；发光面采用4mm厚高透光率钢化玻璃；面盖采用304不锈钢材料，表面喷塑处理，外观颜色与幕墙颜色一致。
- **2、防水：**整灯结构防水+灌胶双重防水,所有产品100%测试，确保每个产品防水等级IP67。
- **3.防色温漂设计:**灯具LED表面增加防色温漂灯罩，保证灯板面灌胶不影响灯具色温。
- **4.安装设计：**灯具安装采用面盖螺纹固定，固定简单，固定可靠性高



# 技术参数

黎鸿照明  
AZ LIGHTING


名称	幕墙点光源
LED规格	单颗0.5W LED
LED数量	1颗
光束角(度)	120°
灯体材质	铝灯体, 表面氧化处理
发光面材质	钢化玻璃
LED颜色	2700K,3000K,4000K,6000K可选
输入电压(V)	DC24V
系统功率(W)	0.5W
控制方式	DMX512
防护等级(IP)	IP67
灯具外形尺寸(mm)	∅25*63mm
安装	面盖螺纹安装

上海黎鸿照明科技有限公司




# 产品安装尺寸

黎鸿照明  
AZ LIGHTING

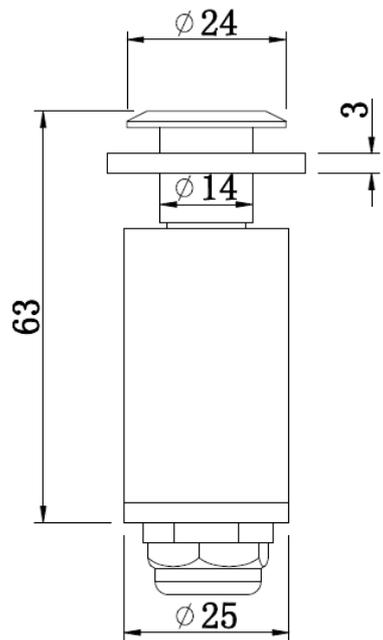

## 产品尺寸

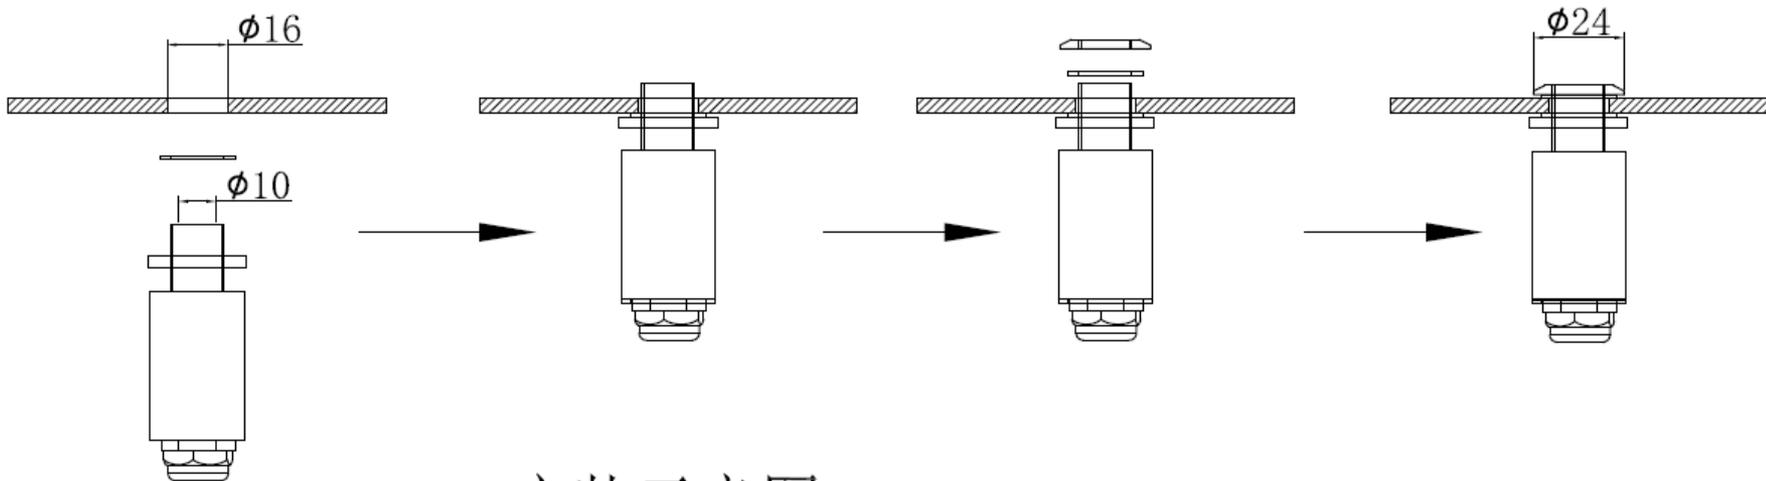

## 安装示意图




# 长治万达广场

黎鸿照明  
AZ LIGHTING



定制点光源  
D1025

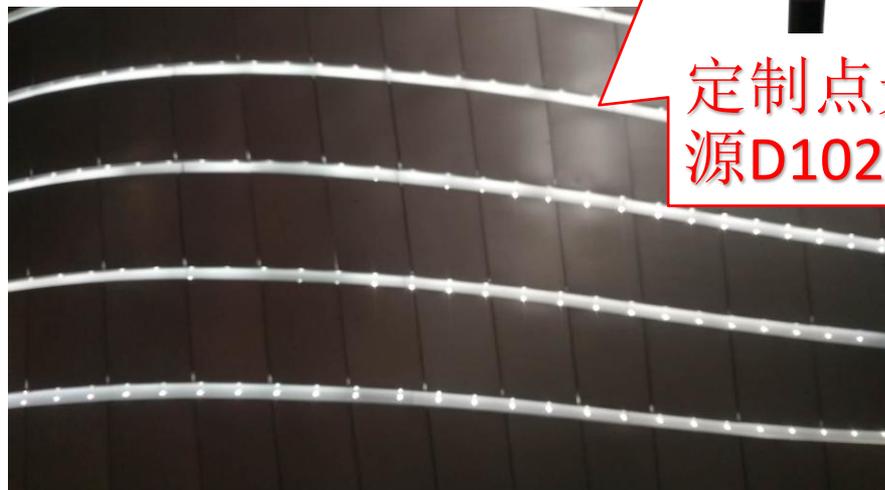



黎鸿照明  
AZ LIGHTING

**END谢谢!**